


RULLKEDJA EUROPEISK STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

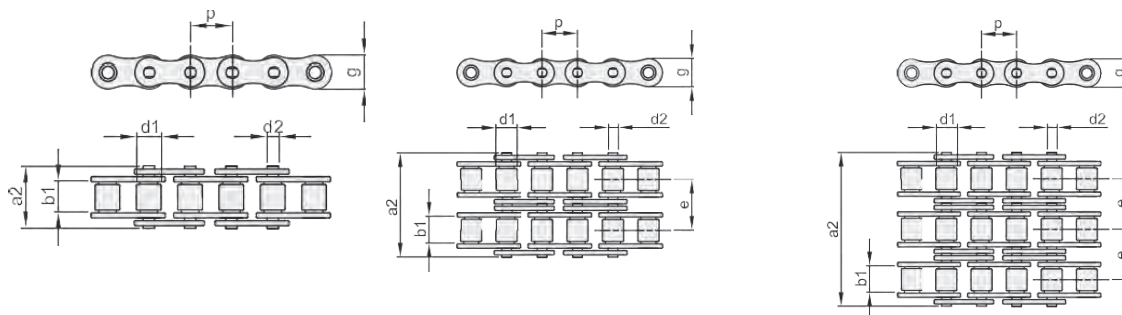

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN

SIMPLEX

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	min. KN	avg. KN	
04B-1	ISO04B1	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	3,3	0,12
05B-1	ISO05B1	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	5,0	5,9	0,18
06B-1	ISO06B1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1	ISO08B1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1	ISO10B1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1	ISO12B1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	ISO16B1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59
20B-1	ISO20B1	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	109,8	3,68
24B-1	ISO24B1	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	179,0	6,85
28B-1	ISO28B1	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	226,0	8,56
32B-1	ISO32B1	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	273,0	9,49
40B-1	ISO40B1	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	390,0	15,53

DUPLEX

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	e	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	mm	min. KN	avg. KN	
05B-2	ISO05B2	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	8,5	0,32
06B-2	ISO06B2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	ISO08B2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	ISO10B2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	ISO12B2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	ISO16B2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03
20B-2	ISO20B2	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	210,0	7,33
24B-2	ISO24B2	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	322,5	13,50
28B-2	ISO28B2	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	412,6	16,96
32B-2	ISO32B2	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	510,8	18,74
40B-2	ISO40B2	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	708,1	30,72

TRIPLEX


ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	e	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	mm	min. KN	avg. KN	
06B-3	ISO06B3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	27,7	1,12
08B-3	ISO08B3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	47,5	56,0	1,94
10B-3	ISO10B3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	83,3	2,68
12B-3	ISO12B3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	101,5	3,32
16B-3	ISO16B3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	202,8	7,65
20B-3	ISO20B3	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	306,5	10,96
24B-3	ISO24B3	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	490,6	20,20
28B-3	ISO28B3	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	625,9	25,38
32B-3	ISO32B3	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	775,0	28,04



info@transflex.nu

RULLKEDJA MED RAKA SIDOBRICKOR - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606

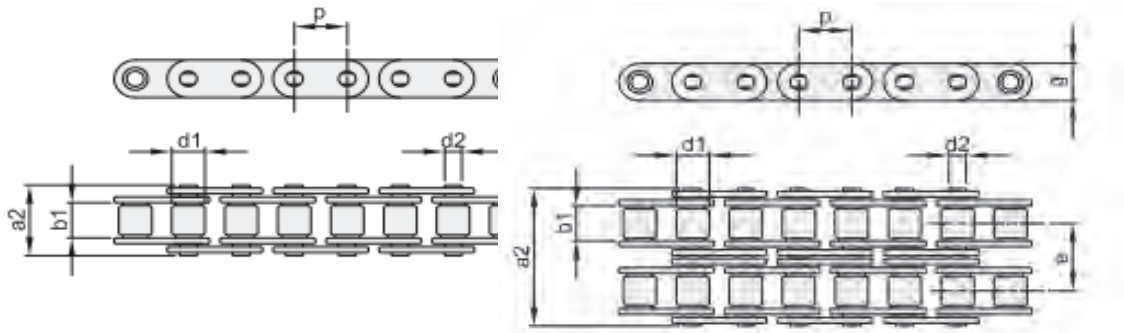

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN

SIMPLEX

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	Brottgräns		
		mm	tum	mm	mm	mm	mm	mm	min. KN	avg. KN	kg/m ≈
08B-1	ISO08B1RL	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,80	18,0	21,1	0,75
10B-1	ISO10B1RL	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,70	22,4	27,4	0,98
12B-1	ISO12B1RL	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,10	29,0	32,3	1,24
16B-1	ISO16B1RL	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	20,60	60,0	70,6	3,30
20B-1	ISO20B1RL	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	43,2	26,40	95,0	109,8	3,10

DUPLEX

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	e	Brottgräns		
		mm	tum	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min. KN	avg. KN	kg/m ≈
10B-2	ISO10B2RL	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,70	16,59	44,5	57,3	1,97
12B-2	ISO12B2RL	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,10	19,46	57,8	65,7	2,27
16B-2	ISO16B2RL	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	20,60	31,88	113,7	137,5	5,78
20B-2	ISO20B2RL	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	79,7	26,40	35,45	170,0	210,0	7,72



info@transflex.nu


ROSTFRI RULLKEDJA EUROPEISK STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

STAINLESS STEEL ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Rostfri kedja (AISI 304) med solida rullar

Ger ett särskilt motstånd mot korrosion och används i vattenmiljöer, till kemikalier och värme

Lämplig för temperaturer från -20° till +400°

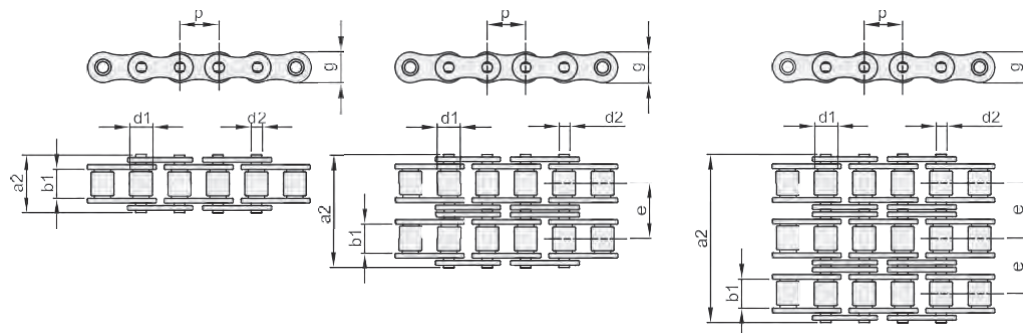

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN

SIMPLEX

ISO	Artikelnummer	b1		b1	d2	d1	a2	g	Brottgräns		kg/m
		Delning		mm	mm	mm	mm	mm	min.	avg.	
		mm	tum	min.							
06B-1	ISO06B1SS	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	6,9	0,40
08B-1	ISO08B1SS	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	12,7	0,68
10B-1	ISO10B1SS	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	16,8	0,91
12B-1	ISO12B1SS	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	17,5	1,12
16B-1	ISO16B1SS	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	41,0	2,59

DUPLEX

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d2	d1 mm	a2 mm	g mm	e	Brottgräns		
		mm	tum	mm	min.	mm	max.	min.	max.	mm	KN	avg. KN
06B-2	ISO06B2SS	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	12,8	0,76
08B-2	ISO08B2SS	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	24,4	1,31
10B-2	ISO10B2SS	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	33,8	1,79
12B-2	ISO12B2SS	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	35,6	2,22
16B-2	ISO16B2SS	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	79,0	5,03

TRIPLEX

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d2	d1 mm	a2 mm	g mm	e	Brottgräns		
		mm	tum	min.	mm	max.	min.	max.	mm	min.	avg.	kg/m
										KN	KN	≈
06B-3	ISO06B3SS	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	17,8	18,6	1,12
08B-3	ISO08B3SS	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	30,6	31,8	1,94
10B-3	ISO10B3SS	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	42,6	49,5	2,68
12B-3	ISO12B3SS	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	50,0	52,2	3,32
16B-3	ISO16B3SS	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	111,7	117,6	7,65




info@transflex.nu

ROSTFRI RULLKEDJA EUROPEISK STANDARD RAKLÄNKAD

- DIN 8187 - ISO 606

STAINLESS STEEL ROLLER CHAINS STRAIGHT LINKS

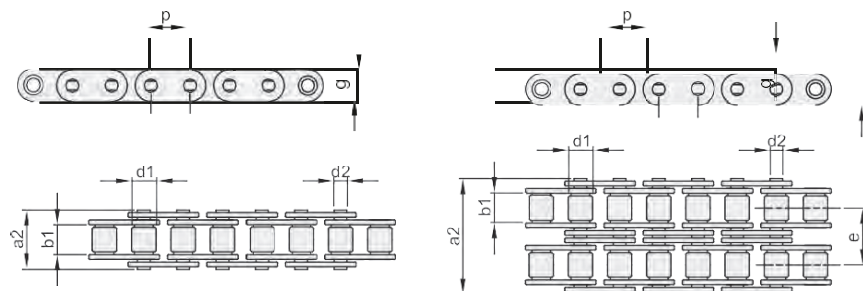

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN

SIMPLEX RAKLÄNKAD

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d2	d1	a2	g	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm min.	mm max.	min. KN	avg. KN	
08B-1	ISO08B1RLSS	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,6	12,0	12,7	0,78
12B-1	ISO08B1RLSS	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	15,9	17,0	17,5	1,30

DUPLEX RAKLÄNKAD

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d2	d1	a2	g	e	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm min.	mm max.	mm	min. KN	avg. KN	
08B-2	ISO08B2RLSS	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,6	13,92	22,0	24,4	1,55




info@transflex.nu

RULLKEDJA MED VINKLADE BEFÄSTNINGSLÄNKAR

DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS

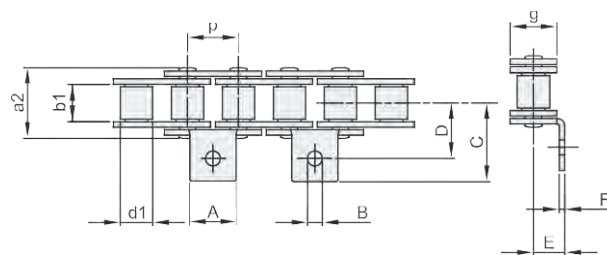


A1/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2	g	A	B	C	D	E	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	mm	min kN	kN	
06B-1	ISO06B1A102	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	ISO08B1A102	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	ISO10B1A102	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	ISO12B1A102	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	ISO16B1A102	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	2,83

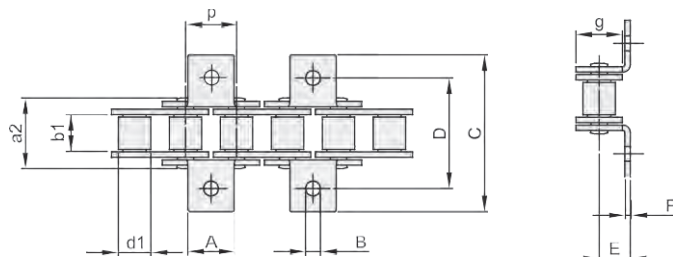


K1/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2	g	A	B	C	D	E	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	m	m ma	m	mm	mm	min kN	kN	
06B-1	ISO06B1K102	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	ISO08B1K102	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	ISO10B1K102	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	ISO12B1K102	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	ISO16B1K102	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

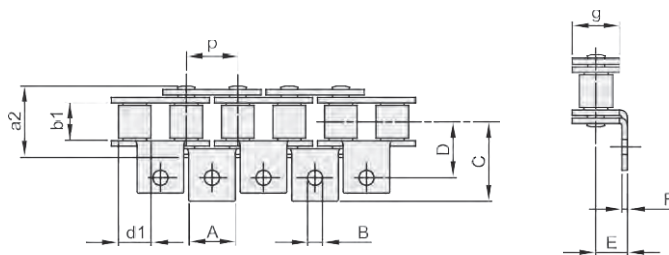

A1/01

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2	g	A	B	C	D	E	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	mm	min kN	kN	
06B-1	ISO06B1A101	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	ISO08B1A101	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	ISO10B1A101	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	ISO12B1A101	19,1	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	ISO16B1A101	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48



info@transflex.nu

FÖRNICKLAD RULLKEDJA EUROPEISK STANDARD

NICKEL PLATED ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

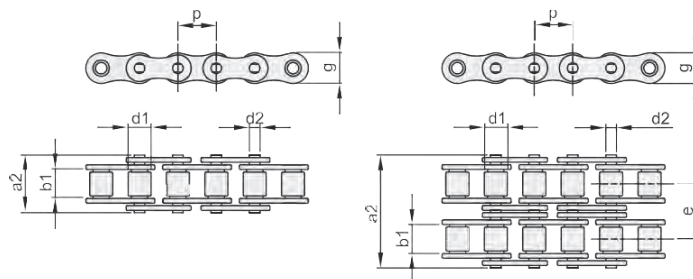

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN

SIMPLEX

ISO	Artikelnummer	Delning		b ₁	d ₂	d ₁	a ₂	g	Brottgräns	Brottgräns	
		mm	tum	mm	mm	mm	mm	mm	min.	avg.	kg/
				min.		max.	min.	max.	KN	KN	≈
06B-1	ISO06B1NP	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1	ISO08B1NP	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1	ISO10B1NP	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1	ISO12B1NP	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	ISO16B1NP	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59

DUPLEX

ISO	Artikelnummer	Delning		b ₁	d ₂	d ₁	a ₂	g mm	e	Brottgr	Brottgräns	
		mm	tum	mm.	mm	mm	mm	mm	mm	äns	avg.	kg/m
				min.	mm	max.	min.	max.	mm	KN	KN	≈
06B-2	ISO06B2NP	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	ISO08B2NP	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	ISO10B2NP	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	ISO12B2NP	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	ISO16B2NP	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03



info@transflex.nu


RULLKEDJA MED VINKLADE BEFÄSTNINGSLÄNKAR

DIN 8187 - ISO 606


ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS

K1/01

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

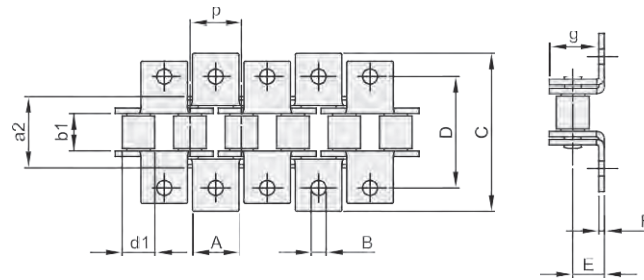


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2	g	A	B	C	D	E	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	mm	min kN	kN	≈
06B-1	ISO06B1K101	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	ISO08B1K101	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	ISO10B1K101	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	ISO12B1K101	19,1	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	ISO16B1K101	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	4,27

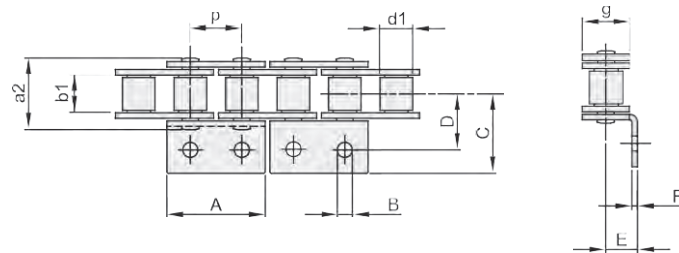

WA/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2	g	A	B	C	D	E	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	mm	min kN	kN	≈
06B-1	ISO06B1WA02	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	ISO08B1WA02	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	ISO10B1WA02	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	ISO12B1WA02	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	30,5	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	ISO16B1WA02	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	39,1	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,19

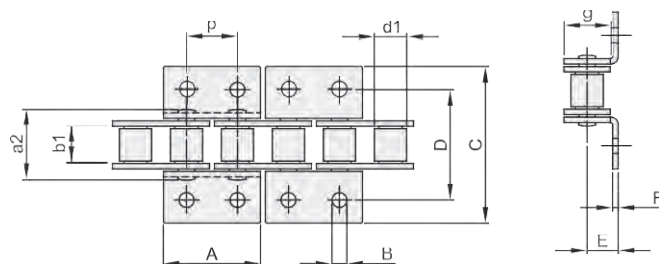

WK/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2	g	A	B	C	D	E	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	mm	min kN	kN	≈
06B-1	ISO06B1WK02	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	27,0	19	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	ISO08B1WK02	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	ISO10B1WK02	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	ISO12B1WK02	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	61,0	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	ISO16B1WK02	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	78,2	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,78



info@transflex.nu

RULLKEDJA MED VERTIKALA BEFÄSTNINGSLÄNKAR


DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH VERTICAL ATTACHMENTS

SA/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

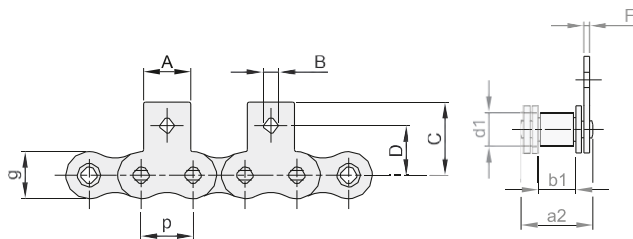


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1 mm	a2 mm	g mm	A	B	C	D	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm	max.	max.	max.	mm	mm	mm	mm	mm	min	max	
06B-1	ISO06B1SK02	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	ISO08B1SK02	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	ISO10B1SK02	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	ISO12B1SK02	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	ISO16B1SK02	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	2,83

SK/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

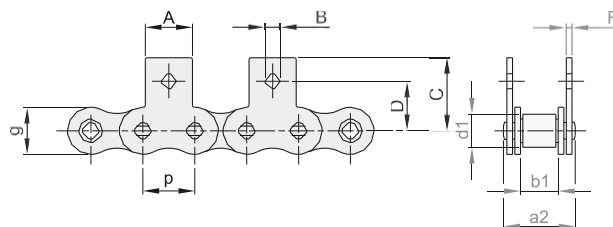


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1 mm	a2 mm	g mm	A	B	C	D	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm	max.	max.	max.	mm	mm	mm	mm	mm	min	max	
06B-1	ISO06B1SK02	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	ISO08B1SK02	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	ISO10B1SK02	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	ISO12B1SK02	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	ISO16B1SK02	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

SA/01

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

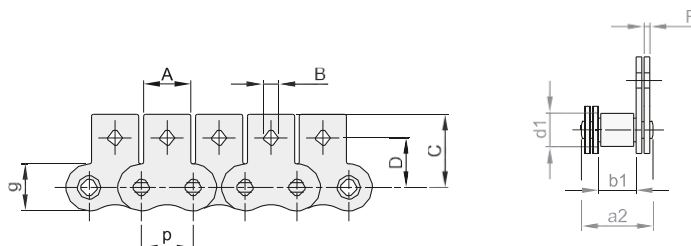

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1 mm	a2 mm	g mm	A	B	C	D	F	Brottgräns		kg/
		mm	tum	mm	max.	max.	max.	mm	mm	mm	mm	mm	min	max	
06B-1	ISO06B1SA01	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	ISO08B1SA01	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	ISO10B1SA01	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	ISO12B1SA01	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	ISO16B1SA01	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48



info@transflex.nu

RULLKEDJA MED VERTIKALA BEFÄSTNINGSLÄNKAR


DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH VERTICAL ATTACHMENTS

SK1/01

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

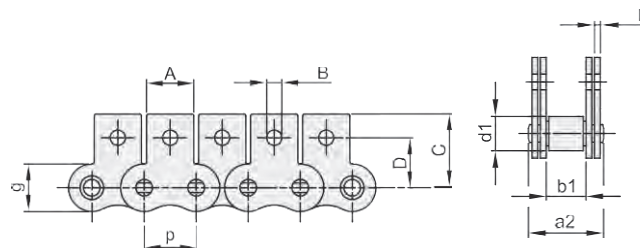


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1	a2 mm	g	A	B	C	D	F	Brottgräns		kg/
		mm	tum	mm min.	mm max.	max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	min kN	max kN	
06B-1	ISO06B1SK01	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	ISO08B1SK01	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	ISO10B1SK01	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	ISO12B1SK01	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	ISO16B1SK01	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	4,27

WSA/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

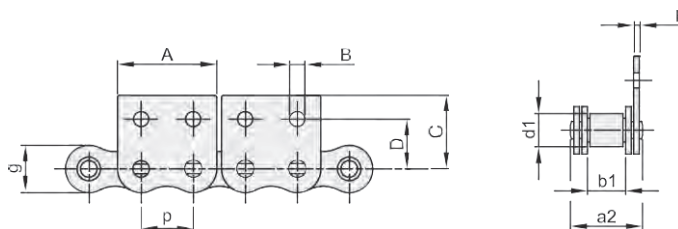


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1 mm	a2 mm	g mm	A	B	C	D	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	min kN	max kN	
06B-1	ISO06B1WSA02	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	ISO08B1WSA02	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	ISO10B1WSA02	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	ISO12B1WSA02	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	ISO16B1WSA02	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

WSK/02

FÖRSTRÄCKTA KEDJOR

LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

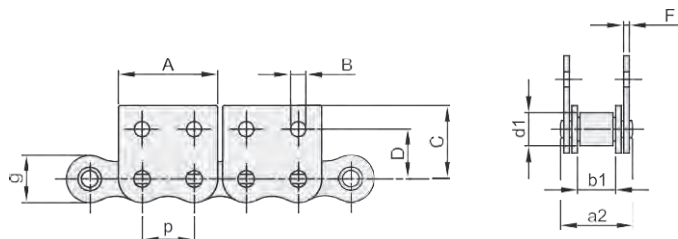


ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d1 mm	a2 mm	g mm	A	B	C	D	F	Brottgräns		kg/m
		mm	tum	mm min.	mm max.	max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	min kN	max kN	
06B-1	ISO06B1WSK02	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	ISO08B1WSK02	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	ISO10B1WSK02	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	ISO12B1WSK02	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	ISO16B1WSK02	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	3,78



info@transflex.nu

RULLKEDJA AMERIKANSK STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS AMERICAN STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

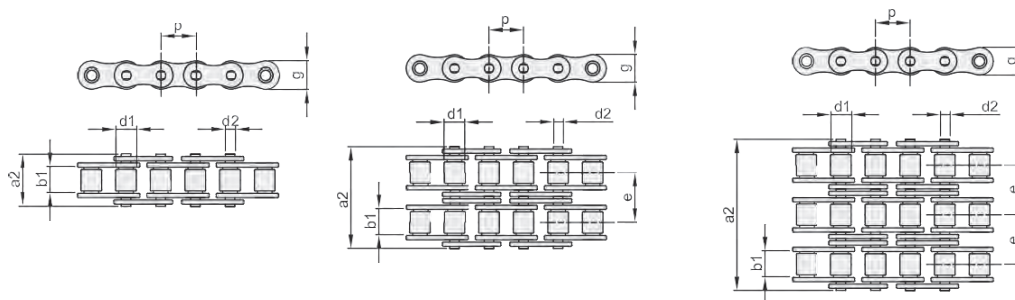

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

SIMPLEX

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	min. KN	avg. KN	
35-1	A351	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	13,2	9,05	7,8	10,1	0,34
40-1	A401	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	17,8	12,07	14,1	18,8	0,63
50-1	A501	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	21,8	15,09	22,2	30,4	1,04
60-1	A601	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	26,9	18,08	31,8	41,7	1,52
80-1	A801	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	33,5	24,13	56,7	72,6	2,58
100-1	A1001	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	41,1	30,18	88,5	110,4	3,85
120-1	A1201	38,1	1 1/2"	25,40	11,10	22,23	50,8	36,20	127,0	144,6	5,61
140-1	A1401	44,45	1 3/4"	25,40	12,70	25,40	54,9	42,24	172,4	190,8	7,24
160-1	A1601	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	65,5	48,26	226,8	253,4	9,91
60-1H	A601H	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	31,2	18,08	31,2	42,1	1,81
80-1H	A801H	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	38,0	24,13	55,6	72,6	3,00
100-1H	A1001H	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	45,4	30,18	86,8	110,4	4,38

DUPLEX

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	e	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	mm	min. KN	avg. KN	
35-2	A352	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,13	15,6	20,3	0,67
40-2	A402	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	32,3	12,08	14,38	28,2	37,7	1,26
50-2	A502	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	39,9	15,09	18,11	44,4	60,8	2,05
60-2	A602	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	49,8	18,08	22,78	63,3	83,4	3,01
80-2	A802	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	62,7	24,13	29,29	113,4	145,1	5,13
100-2	A1002	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	77,0	30,18	35,76	177,0	220,8	7,64
120-2	A1202	38,1	1 1/2"	25,40	11,10	22,23	96,3	36,20	45,44	254,0	289,3	11,13
140-2	A1402	44,45	1 3/4"	25,40	12,70	25,40	103,6	42,24	48,87	344,8	381,6	14,37
160-2	A1602	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	124,2	48,26	58,55	453,6	506,7	19,68

TRIPLEX


ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	a2	g	e	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	mm	min. KN	avg. KN	
35-3	A353	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	31,8	9,05	10,13	23,4	30,5	0,99
40-3	A403	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	46,7	12,07	14,38	42,3	56,6	1,98
50-3	A503	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	57,9	15,09	18,11	66,6	82,5	3,06
60-3	A603	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	72,6	18,08	22,78	95,4	120,1	4,50
80-3	A803	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	91,7	24,13	29,29	170,1	201,9	7,67
100-3	A1003	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	113,0	30,18	35,76	265,5	313,9	11,43
120-3	A1203	38,1	1 1/2"	25,40	11,10	22,23	141,7	36,20	45,44	381,0	433,9	16,67
140-3	A1403	44,45	1 3/4"	25,40	12,70	25,40	152,4	42,24	48,87	517,2	583,4	21,51
160-3	A1603	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	182,9	48,26	58,55	680,4	760,1	29,45



info@transflex.nu

HÅLBULTKEDJA I ROSTFRITT "AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH HOLLOW PINS - DIN 8187 - ISO 606

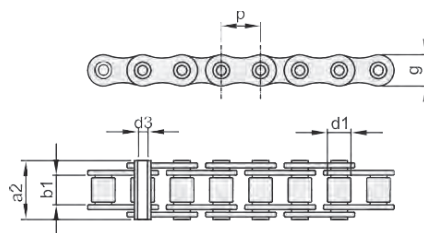

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN

ISO	Artikelnummer	Delning		b1	d2	d1	a2	g	Brottgräns		kg/m ≈
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm min.	mm max.	min. KN	avg. KN	
08B-1	ISO08B1HPSS	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	8,3	10,6	0,58
10B-1	ISO10B1HPSS	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	11,8	13,9	0,77
12B-1	ISO12B1HPSS	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,0	17,2	0,98
16B-1	ISO16B1HPSS	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	20,0	36,0	2,21




info@transflex.nu


HÅLBULTKEDJA - DIN 8187 - ISO 606

HOLLOW PINS CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Typ A Hylskedja

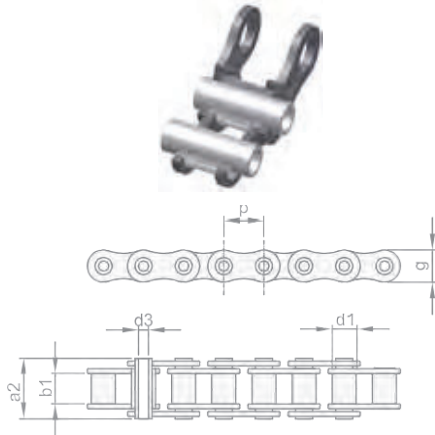

Typ B Rullkedja

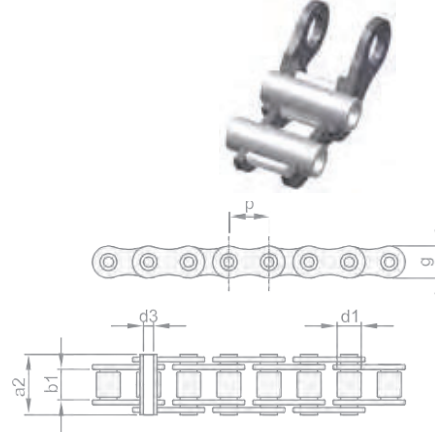

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET OCH PÅ BOBIN


ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d3	d1	a2	g	Brottgräns		kg/m ≈	TYP
		mm	tum	min.	mm	max.	max.	max.	min.	avg.		
08B-1	ISO08B1HP	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,60	9,3	12,8	0,58	A
10B-1	ISO10B1HP	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,7	12,7	16,4	0,73	A
12B-1	ISO12B1HP	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,90	12,7	17,5	1,10	A
08B-1	ISO08B1HPB	12,70	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,60	10,8	17,4	0,58	B
10B-1	ISO10B1HPB	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	14,7	19,7	0,77	B
12B-1	ISO12B1HPB	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,90	16,7	23,3	0,98	B
16B-1	ISO16B1HPB	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	32,7	41	2,21	B



info@transflex.nu

RULLKEDJA MED FÖRLÄNGDA BULTAR - DIN 8187 - ISO 606

EXTENDED PIN CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

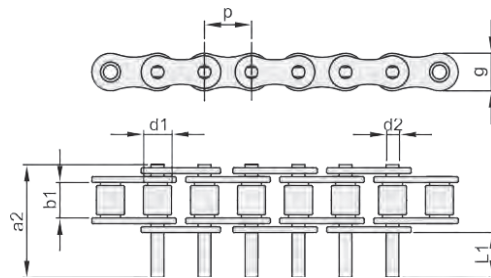

KEDJA TILLVERKAD I ENLIGHET MED ISO 9001 - ISO 14001
FÖRSTRÄCKTA KEDJOR
LAGERLÄGGES I 5 METERS PAKET

ISO	Artikelnr.	Delning		b1	d2	d1	L1	a2	g	Brottgräns		
		mm	tum	mm min.	mm	mm max.	mm	mm min.	mm max.	min. KN	avg. KN	kg/m ≈
06B-1	ISO06B1F	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	11,10	22,75	8,26	9,0	10,7	0,47
08B-1	ISO08B1F	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	15,15	30,91	11,81	18,0	21,1	0,75
10B-1	ISO10B1F	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	17,63	35,26	14,73	22,4	27,4	1,07
12B-1	ISO12B1F	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	20,83	41,66	16,13	29,0	32,3	1,22
16B-1	ISO16B1F	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	33,80	67,58	21,08	60,0	70,6	3,03



info@transflex.nu