


KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS


AT 5

För rembredd 10 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2



2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
21 AT 5 12	21AT05122	2F	12	17,85	23	10	15	21		201	0,01
21 AT 5 14	21AT05142	2F	14	21,05	25	13	15	21		203	0,02
21 AT 5 15	21AT05152	2F	15	22,65	28	16	15	21		204	0,02
21 AT 5 16	21AT05162	2F	16	24,20	32	18	15	21		205	0,03
21 AT 5 18	21AT05182	2F	18	27,40	32	20	15	21		205	0,03
21 AT 5 19	21AT05192	2F	19	29,00	36	22	15	21		206	0,04
21 AT 5 20	21AT05202	2F	20	30,60	36	23	15	21		206	0,04
21 AT 5 22	21AT05222	2F	22	33,85	38	24	15	21		207	0,05
21 AT 5 24	21AT05242	2F	24	37,00	42	26	15	21		208	0,06
21 AT 5 25	21AT05252	2F	25	38,55	44	26	15	21		209	0,06
21 AT 5 26	21AT05262	2F	26	40,20	44	26	15	21		209	0,06
21 AT 5 27	21AT05272	2F	27	41,80	48	30	15	21	8	210	0,07
21 AT 5 28	21AT05282	2F	28	43,35	48	32	15	21	8	210	0,07
21 AT 5 30	21AT05302	2F	30	46,55	51	34	15	21	8	211	0,07
21 AT 5 32	21AT05322	2F	32	49,70	54	38	15	21	8	212	0,09
21 AT 5 36	21AT05362	2F	36	56,05	63	38	15	21	8	215	0,11
21 AT 5 40	21AT05402	2F	40	62,45	66	40	15	21	8	216	0,14
21 AT 5 42	21AT05422	2F	42	65,60	71	40	15	21	8	217	0,18
21 AT 5 44	21AT05440	2	44	68,80		45	15	21	8		0,18
21 AT 5 48	21AT05480	2	48	75,15		50	15	21	8		0,20
21 AT 5 60	21AT05600	2	60	94,25		65	15	21	8		0,31




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS


AT 5

För rembredd 16 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2



2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
27 AT 5 12	27AT05122	2F	12	17,85	23	10	21	27		201	0,02
27 AT 5 14	27AT05142	2F	14	21,05	25	13	21	27		203	0,03
27 AT 5 15	27AT05152	2F	15	22,65	28	16	21	27		204	0,03
27 AT 5 16	27AT05162	2F	16	24,20	32	18	21	27		205	0,04
27 AT 5 18	27AT05182	2F	18	27,40	32	20	21	27		205	0,04
27 AT 5 19	27AT05192	2F	19	29,00	36	22	21	27		206	0,05
27 AT 5 20	27AT05202	2F	20	30,60	36	23	21	27		206	0,06
27 AT 5 22	27AT05222	2F	22	33,85	38	24	21	27		207	0,06
27 AT 5 24	27AT05242	2F	24	37,00	42	26	21	27		208	0,08
27 AT 5 25	27AT05252	2F	25	38,55	44	26	21	27		209	0,08
27 AT 5 26	27AT05262	2F	26	40,20	44	26	21	27		209	0,09
27 AT 5 27	27AT05272	2F	27	41,80	48	30	21	27	8	210	0,09
27 AT 5 28	27AT05282	2F	28	43,35	48	32	21	27	8	210	0,09
27 AT 5 30	27AT05302	2F	30	46,55	51	34	21	27	8	211	0,10
27 AT 5 32	27AT05322	2F	32	49,70	54	38	21	27	8	212	0,12
27 AT 5 36	27AT05362	2F	36	56,05	63	38	21	27	8	215	0,16
27 AT 5 40	27AT05402	2F	40	62,45	66	40	21	27	8	216	0,19
27 AT 5 42	27AT05422	2F	42	65,60	71	40	21	27	8	217	0,20
27 AT 5 44	27AT05440	2	44	68,80		45	21	27	8		0,23
27 AT 5 48	27AT05480	2	48	75,15		50	21	27	8		0,28
27 AT 5 60	27AT05600	2	60	94,25		65	21	27	8		0,43





info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS

AT 5

För rembredd 25 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2

2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
36 AT 5 12	36AT05122	2F	12	17,85	23	10	30	36		201	0,03
36 AT 5 14	36AT05142	2F	14	21,05	25	13	30	36		203	0,04
36 AT 5 15	36AT05152	2F	15	22,65	28	16	30	36		204	0,04
36 AT 5 16	36AT05162	2F	16	24,20	32	18	30	36		205	0,05
36 AT 5 18	36AT05182	2F	18	27,40	32	20	30	36		205	0,06
36 AT 5 19	36AT05192	2F	19	29,00	36	22	30	36		206	0,07
36 AT 5 20	36AT05202	2F	20	30,60	36	23	30	36		206	0,08
36 AT 5 22	36AT05222	2F	22	33,85	38	24	30	36		207	0,08
36 AT 5 24	36AT05242	2F	24	37,00	42	26	30	36	8	208	0,11
36 AT 5 25	36AT05252	2F	25	38,55	44	26	30	36	8	209	0,12
36 AT 5 26	36AT05262	2F	26	40,20	44	26	30	36	8	209	0,12
36 AT 5 27	36AT05272	2F	27	41,80	48	30	30	36	8	210	0,13
36 AT 5 28	36AT05282	2F	28	43,35	48	32	30	36	8	210	0,14
36 AT 5 30	36AT05302	2F	30	46,55	51	34	30	36	8	211	0,15
36 AT 5 32	36AT05322	2F	32	49,70	54	38	30	36	8	212	0,18
36 AT 5 36	36AT05362	2F	36	56,05	63	38	30	36	8	215	0,23
36 AT 5 40	36AT05402	2F	40	62,45	66	40	30	36	8	216	0,28
36 AT 5 42	36AT05422	2F	42	65,60	71	40	30	36	8	217	0,29
36 AT 5 44	36AT05440	2	44	68,80		45	30	36	8		0,31
36 AT 5 48	36AT05480	2	48	75,15		50	30	36	8		0,40
36 AT 5 60	36AT05600	2	60	94,25		65	30	36	8		0,61




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS


AT 10

För rembredd 16 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2



2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
31 AT 10 15	31AT10152	2F	15	45,90	51	32	21	31	8	211	0,12
31 AT 10 16	31AT10162	2F	16	49,10	54	35	21	31	8	212	0,13
31 AT 10 18	31AT10182	2F	18	55,45	60	40	21	31	8	214	0,17
31 AT 10 19	31AT10192	2F	19	58,65	66	44	21	31	8	216	0,18
31 AT 10 20	31AT10202	2F	20	61,80	66	46	21	31	8	216	0,21
31 AT 10 22	31AT10222	2F	22	68,20	75	52	21	31	8	218	0,25
31 AT 10 24	31AT10242	2F	24	74,55	83	58	21	31	8	219	0,29
31 AT 10 25	31AT10252	2F	25	77,75	83	60	21	31	8	219	0,31
31 AT 10 26	31AT10262	2F	26	80,90	87	60	21	31	8	220	0,36
31 AT 10 27	31AT10272	2F	27	84,05	91	60	21	31	8	221	0,37
31 AT 10 28	31AT10282	2F	28	87,25	93	60	21	31	8	222	0,40
31 AT 10 30	31AT10302	2F	30	93,65	97	60	21	31	8	223	0,44
31 AT 10 32	31AT10322	2F	32	100,00	106	65	21	31	10	224	0,49
31 AT 10 36	31AT10362	2F	36	112,75	119	70	21	31	10	225	0,62
31 AT 10 40	31AT10402	2F	40	125,45	131	80	21	31	10	226	0,77
31 AT 10 44	31AT10440	2	44	138,20		88	21	31	10		1,00
31 AT 10 48	31AT10480	2	48	150,95		95	21	31	16		1,10
31 AT 10 60	31AT10600	2	60	189,15		110	21	31	16		1,70





info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS

AT 10

För rembredd 25 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2

2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
40 AT 10 15	40AT10152	2F	15	45,90	51	32	30	40	8	211	0,15
40 AT 10 16	40AT10162	2F	16	49,10	54	35	30	40	8	212	0,18
40 AT 10 18	40AT10182	2F	18	55,45	60	40	30	40	8	214	0,22
40 AT 10 19	40AT10192	2F	19	58,65	66	44	30	40	8	216	0,25
40 AT 10 20	40AT10202	2F	20	61,80	66	46	30	40	8	216	0,28
40 AT 10 22	40AT10222	2F	22	68,20	75	52	30	40	8	218	0,34
40 AT 10 24	40AT10242	2F	24	74,55	83	58	30	40	8	219	0,39
40 AT 10 25	40AT10252	2F	25	77,75	83	60	30	40	8	219	0,42
40 AT 10 26	40AT10262	2F	26	80,90	87	60	30	40	8	220	0,48
40 AT 10 27	40AT10272	2F	27	84,05	91	60	30	40	8	221	0,54
40 AT 10 28	40AT10282	2F	28	87,25	93	60	30	40	8	222	0,55
40 AT 10 30	40AT10302	2F	30	93,65	97	60	30	40	8	223	0,64
40 AT 10 32	40AT10322	2F	32	100,00	106	65	30	40	10	224	0,69
40 AT 10 36	40AT10362	2F	36	112,75	119	70	30	40	10	225	0,87
40 AT 10 40	40AT10402	2F	40	125,45	131	80	30	40	10	226	1,07
40 AT 10 44	40AT10440	2	44	138,20		88	30	40	10		1,35
40 AT 10 48	40AT10480	2	48	150,95		95	30	40	16		1,52
40 AT 10 60	40AT10600	2	60	189,15		110	30	40	16		2,34





info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS

AT 10

För rembredd 32 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2

2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
47 AT 10 18	47AT10182	2F	18	55,45	60	40	37	47	10	214	0,25
47 AT 10 19	47AT10192	2F	19	58,65	66	44	37	47	10	216	0,29
47 AT 10 20	47AT10202	2F	20	61,80	66	46	37	47	12	216	0,32
47 AT 10 22	47AT10222	2F	22	68,20	75	52	37	47	12	218	0,39
47 AT 10 24	47AT10242	2F	24	74,55	83	58	37	47	12	219	0,47
47 AT 10 25	47AT10252	2F	25	77,75	83	60	37	47	12	219	0,53
47 AT 10 26	47AT10262	2F	26	80,90	87	60	37	47	12	220	0,56
47 AT 10 27	47AT10272	2F	27	84,05	91	60	37	47	12	221	0,60
47 AT 10 28	47AT10282	2F	28	87,25	93	60	37	47	12	222	0,64
47 AT 10 30	47AT10302	2F	30	93,65	97	60	37	47	12	223	0,74
47 AT 10 32	47AT10322	2F	32	100,00	106	65	37	47	12	224	0,84
47 AT 10 36	47AT10362	2F	36	112,75	119	70	37	47	16	225	1,06
47 AT 10 40	47AT10402	2F	40	125,45	131	80	37	47	16	226	1,32
47 AT 10 44	47AT10440	2	44	138,20		88	37	47	16		1,61
47 AT 10 48	47AT10480	2	48	150,95		95	37	47	16		1,93
47 AT 10 60	47AT10600	2	60	189,15		110	37	47	16		3,00





info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL TIMINGBELT PULLEYS

AT 10

För rembredd 50 mm

Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



2

2F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
66 AT 10 18	66AT10182	2F	18	55,45	60	40	56	66	10	214	0,42
66 AT 10 19	66AT10192	2F	19	58,65	66	44	56	66	10	216	0,47
66 AT 10 20	66AT10202	2F	20	61,80	66	46	56	66	12	216	0,52
66 AT 10 22	66AT10222	2F	22	68,20	75	52	56	66	12	218	0,57
66 AT 10 24	66AT10242	2F	24	74,55	83	58	56	66	12	219	0,74
66 AT 10 25	66AT10252	2F	25	77,75	83	60	56	66	12	219	0,77
66 AT 10 26	66AT10262	2F	26	80,90	87	60	56	66	12	220	0,82
66 AT 10 27	66AT10272	2F	27	84,05	91	60	56	66	12	221	0,95
66 AT 10 28	66AT10282	2F	28	87,25	93	60	56	66	12	222	0,96
66 AT 10 30	66AT10302	2F	30	93,65	97	60	56	66	12	223	1,17
66 AT 10 32	66AT10322	2F	32	100,00	106	65	56	66	12	224	1,30
66 AT 10 36	66AT10362	2F	36	112,75	119	70	56	66	16	225	1,64
66 AT 10 40	66AT10402	2F	40	125,45	131	80	56	66	16	226	2,00
66 AT 10 44	66AT10440	2	44	138,20		88	56	66	16		2,36
66 AT 10 48	66AT10480	2	48	150,95		95	56	66	16		2,83
66 AT 10 60	66AT10600	2	60	189,15		110	56	66	16		4,37





info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2
METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2

T 2,5
För 6mm rem

För 6mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)

[illegible]



KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2

T 5

För 10mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
21 T5/10-2	2F	Aluminium	10	15,05	19,5	8	15	21		200	0,01
21 T5/12-2	2F	Aluminium	12	18,25	23	10	15	21		201	0,01
21 T5/14-2	2F	Aluminium	14	21,45	25	13	15	21		203	0,02
21 T5/15-2	2F	Aluminium	15	23,05	28	16	15	21		204	0,02
21 T5/16-2	2F	Aluminium	16	24,60	32	18	15	21		205	0,03
21 T5/18-2	2F	Aluminium	18	27,80	32	20	15	21		205	0,03
21 T5/19-2	2F	Aluminium	19	29,40	36	22	15	21		206	0,04
21 T5/20-2	2F	Aluminium	20	31,00	36	23	15	21		206	0,04
21 T5/22-2	2F	Aluminium	22	34,25	38	24	15	21		207	0,05
21 T5/24-2	2F	Aluminium	24	37,40	42	26	15	21		208	0,06
21 T5/25-2	2F	Aluminium	25	38,95	44	26	15	21		209	0,06
21 T5/26-2	2F	Aluminium	26	40,60	44	26	15	21		209	0,06
21 T5/27-2	2F	Aluminium	27	42,20	48	30	15	21	8	210	0,07
21 T5/28-2	2F	Aluminium	28	43,75	48	32	15	21	8	210	0,07
21 T5/30-2	2F	Aluminium	30	46,95	51	34	15	21	8	211	0,07
21 T5/32-2	2F	Aluminium	32	50,10	54	38	15	21	8	212	0,09
21 T5/36-2	2F	Aluminium	36	56,45	63	38	15	21	8	215	0,11
21 T5/40-2	2F	Aluminium	40	62,85	66	40	15	21	8	216	0,14
21 T5/42-2	2F	Aluminium	42	66,00	71	40	15	21	8	217	0,18
21 T5/44-0	2	Aluminium	44	69,20		45	15	21	8		0,18
21 T5/48-0	2	Aluminium	48	75,55		50	15	21	8		0,20
21 T5/60-0	2	Aluminium	60	94,65		65	15	21	8		0,31



info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2


T 5

För 16mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



2F



2

Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
27 T5/10-2	2F	Aluminium	10	15,05	19,5	8	21	27		200	0,02
27 T5/12-2	2F	Aluminium	12	18,25	23	10	21	27		201	0,02
27 T5/14-2	2F	Aluminium	14	21,45	25	13	21	27		203	0,03
27 T5/15-2	2F	Aluminium	15	23,05	28	16	21	27		204	0,03
27 T5/16-2	2F	Aluminium	16	24,60	32	18	21	27		205	0,04
27 T5/18-2	2F	Aluminium	18	27,80	32	20	21	27		205	0,04
27 T5/19-2	2F	Aluminium	19	29,40	36	22	21	27		206	0,05
27 T5/20-2	2F	Aluminium	20	31,00	36	23	21	27		206	0,06
27 T5/22-2	2F	Aluminium	22	34,25	38	24	21	27		207	0,06
27 T5/24-2	2F	Aluminium	24	37,40	42	26	21	27		208	0,08
27 T5/25-2	2F	Aluminium	25	38,95	44	26	21	27		209	0,08
27 T5/26-2	2F	Aluminium	26	40,60	44	26	21	27		209	0,09
27 T5/27-2	2F	Aluminium	27	42,20	48	30	21	27	8	210	0,09
27 T5/28-2	2F	Aluminium	28	43,75	48	32	21	27	8	210	0,09
27 T5/30-2	2F	Aluminium	30	46,95	51	34	21	27	8	211	0,10
27 T5/32-2	2F	Aluminium	32	50,10	54	38	21	27	8	212	0,12
27 T5/36-2	2F	Aluminium	36	56,45	63	38	21	27	8	215	0,16
27 T5/40-2	2F	Aluminium	40	62,85	66	40	21	27	8	216	0,19
27 T5/42-2	2F	Aluminium	42	66,00	71	40	21	27	8	217	0,20
27 T5/44-0	2	Aluminium	44	69,20		45	21	27	8		0,23
27 T5/48-0	2	Aluminium	48	75,55		50	21	27	8		0,28
27 T5/60-0	2	Aluminium	60	94,65		65	21	27	8		0,43



info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2


T 5

För 25mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



2F



2

Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
36 T5/10-2	2F	Aluminium	10	15,05	19,5	8	30	36		200	0,02
36 T5/12-2	2F	Aluminium	12	18,25	23	10	30	36		201	0,03
36 T5/14-2	2F	Aluminium	14	21,45	25	13	30	36		203	0,04
36 T5/15-2	2F	Aluminium	15	23,05	28	16	30	36		204	0,04
36 T5/16-2	2F	Aluminium	16	24,60	32	18	30	36		205	0,05
36 T5/18-2	2F	Aluminium	18	27,80	32	20	30	36		205	0,06
36 T5/19-2	2F	Aluminium	19	29,40	36	22	30	36		206	0,07
36 T5/20-2	2F	Aluminium	20	31,00	36	23	30	36		206	0,08
36 T5/22-2	2F	Aluminium	22	34,25	38	24	30	36		207	0,08
36 T5/24-2	2F	Aluminium	24	37,40	42	26	30	36		208	0,11
36 T5/25-2	2F	Aluminium	25	38,95	44	26	30	36		209	0,12
36 T5/26-2	2F	Aluminium	26	40,60	44	26	30	36		209	0,12
36 T5/27-2	2F	Aluminium	27	42,20	48	30	30	36	8	210	0,13
36 T5/28-2	2F	Aluminium	28	43,75	48	32	30	36	8	210	0,14
36 T5/30-2	2F	Aluminium	30	46,95	51	34	30	36	8	211	0,15
36 T5/32-2	2F	Aluminium	32	50,10	54	38	30	36	8	212	0,18
36 T5/36-2	2F	Aluminium	36	56,45	63	38	30	36	8	215	0,23
36 T5/40-2	2F	Aluminium	40	62,85	66	40	30	36	8	216	0,28
36 T5/42-2	2F	Aluminium	42	66,00	71	40	30	36	8	217	0,29
36 T5/44-0	2	Aluminium	44	69,20		45	30	36	8		0,31
36 T5/48-0	2	Aluminium	48	75,55		50	30	36	8		0,40
36 T5/60-0	2	Aluminium	60	94,65		65	30	36	8		0,61



info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2


T 10

För 16mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



2F



2

Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
31 T10/12-2	2F	Aluminium	12	36,35	42	28	21	31	6	208	0,08
31 T10/14-2	2F	Aluminium	14	42,70	48	32	21	31	8	210	0,10
31 T10/15-2	2F	Aluminium	15	45,90	51	32	21	31	8	211	0,12
31 T10/16-2	2F	Aluminium	16	49,10	54	35	21	31	8	212	0,13
31 T10/18-2	2F	Aluminium	18	55,45	60	40	21	31	8	214	0,17
31 T10/19-2	2F	Aluminium	19	58,65	66	44	21	31	8	216	0,18
31 T10/20-2	2F	Aluminium	20	61,80	66	46	21	31	8	216	0,21
31 T10/22-2	2F	Aluminium	22	68,20	75	52	21	31	8	218	0,25
31 T10/24-2	2F	Aluminium	24	74,55	83	58	21	31	8	219	0,29
31 T10/25-2	2F	Aluminium	25	77,75	83	60	21	31	8	219	0,31
31 T10/26-2	2F	Aluminium	26	80,90	87	60	21	31	8	220	0,36
31 T10/27-2	2F	Aluminium	27	84,10	91	60	21	31	8	221	0,37
31 T10/28-2	2F	Aluminium	28	87,25	93	60	21	31	8	222	0,40
31 T10/30-2	2F	Aluminium	30	93,65	97	60	21	31	8	223	0,44
31 T10/32-2	2F	Aluminium	32	100,00	106	65	21	31	10	224	0,49
31 T10/36-2	2F	Aluminium	36	112,75	119	70	21	31	10	225	0,62
31 T10/40-2	2F	Aluminium	40	125,45	131	80	21	31	10	226	0,77
31 T10/44-0	2	Aluminium	44	138,20		88	21	31	10		1,00
31 T10/48-0	2	Aluminium	48	150,95		95	21	31	16		1,10
31 T10/60-0	2	Aluminium	60	189,15		110	21	31	16		1,70




KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2


T 10

För 25mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



2F



2

Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
40 T10/12-2	2F	Aluminium	12	36,35	42	28	30	40	6	208	0,10
40 T10/14-2	2F	Aluminium	14	42,70	48	32	30	40	8	210	0,13
40 T10/15-2	2F	Aluminium	15	45,90	51	32	30	40	8	211	0,15
40 T10/16-2	2F	Aluminium	16	49,10	54	35	30	40	8	212	0,18
40 T10/18-2	2F	Aluminium	18	55,45	60	40	30	40	8	214	0,22
40 T10/19-2	2F	Aluminium	19	58,65	66	44	30	40	8	216	0,25
40 T10/20-2	2F	Aluminium	20	61,80	66	46	30	40	8	216	0,28
40T10/22-2	2F	Aluminium	22	68,20	75	52	30	40	8	218	0,34
40 T10/24-2	2F	Aluminium	24	74,55	83	58	30	40	8	219	0,39
40 T10/25-2	2F	Aluminium	25	77,75	83	60	30	40	8	219	0,42
40 T10/26-2	2F	Aluminium	26	80,90	87	60	30	40	8	220	0,48
40 T10/27-2	2F	Aluminium	27	84,10	91	60	30	40	8	221	0,54
40 T10/28-2	2F	Aluminium	28	87,25	93	60	30	40	8	222	0,55
40 T10/30-2	2F	Aluminium	30	93,65	97	60	30	40	8	223	0,64
40 T10/32-2	2F	Aluminium	32	100,00	106	65	30	40	10	224	0,69
40 T10/36-2	2F	Aluminium	36	112,75	119	70	30	40	10	225	0,87
40 T10/40-2	2F	Aluminium	40	125,45	131	80	30	40	10	226	1,07
40 T10/44-0	2	Aluminium	44	138,20		88	30	40	10		1,35
40 T10/48-0	2	Aluminium	48	150,95		95	30	40	16		1,52
40 T10/60-0	2	Aluminium	60	189,15		110	30	40	16		2,34



info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2


T 10

För 32mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



2F



2

Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
47 T10/18-2	2F	Aluminium	18	55,45	60	40	37	47	10	214	0,25
47 T10/19-2	2F	Aluminium	19	58,65	66	44	37	47	10	216	0,29
47 T10/20-2	2F	Aluminium	20	61,80	66	46	37	47	12	216	0,32
47 T10/22-2	2F	Aluminium	22	68,20	75	52	37	47	12	218	0,39
47 T10/24-2	2F	Aluminium	24	74,55	83	58	37	47	12	219	0,47
47 T10/25-2	2F	Aluminium	25	77,75	83	60	37	47	12	219	0,53
47 T10/26-2	2F	Aluminium	26	80,90	87	60	37	47	12	220	0,56
47 T10/27-2	2F	Aluminium	27	84,10	91	60	37	47	12	221	0,60
47 T10/28-2	2F	Aluminium	28	87,25	93	60	37	47	12	222	0,64
47 T10/30-2	2F	Aluminium	30	93,65	97	60	37	47	12	223	0,74
47 T10/32-2	2F	Aluminium	32	100,00	106	65	37	47	12	224	0,84
47 T10/36-2	2F	Aluminium	36	112,75	119	70	37	47	16	225	1,06
47 T10/40-2	2F	Aluminium	40	125,45	131	80	37	47	16	226	1,32
47 T10/44-0	2	Aluminium	44	138,20		88	37	47	16		1,61
47 T10/48-0	2	Aluminium	48	150,95		95	37	47	16		1,93
47 T10/60-0	2	Aluminium	60	189,10		110	37	47	16		3,00



info@transflex.nu



KUGGREMSHJUL PROFIL "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2

T 10

För 50mm rem

Material: Aluminium 9006 - T6 (Al)
(lämplig för anodisering och hårdanodisering)



Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	de	Df	Dm	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
60 T10/18-2	2F	Aluminium	18	55,45	60	40	56	66	10	214	0,42
60 T10/19-2	2F	Aluminium	19	58,65	66	44	56	66	10	216	0,47
60 T10/20-2	2F	Aluminium	20	61,80	66	46	56	66	12	216	0,52
60 T10/22-2	2F	Aluminium	22	68,20	75	52	56	66	12	218	0,57
60 T10/24-2	2F	Aluminium	24	74,55	83	58	56	66	12	219	0,74
60 T10/25-2	2F	Aluminium	25	77,75	83	60	56	66	12	219	0,77
60 T10/26-2	2F	Aluminium	26	80,90	87	60	56	66	12	220	0,82
60 T10/27-2	2F	Aluminium	27	84,10	91	60	56	66	12	221	0,95
60 T10/28-2	2F	Aluminium	28	87,25	93	60	56	66	12	222	0,96
60 T10/30-2	2F	Aluminium	30	93,65	97	60	56	66	12	223	1,17
60 T10/32-2	2F	Aluminium	32	100,00	106	65	56	66	12	224	1,30
60 T10/36-2	2F	Aluminium	36	112,75	119	70	56	66	16	225	1,64
60 T10/40-2	2F	Aluminium	40	125,45	131	80	56	66	16	226	2,00
60 T10/44-0	2	Aluminium	44	138,20		88	56	66	16		2,36
60 T10/48-0	2	Aluminium	48	150,95		95	56	66	16		2,83
60 T10/60-0	2	Aluminium	60	189,10		110	56	66	16		4,37



info@transflex.nu

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Beskrivning & funktion - Description and features

Våra Poly-V-remskivor tillverkas enligt internationell standard ISO 9982 / DIN 7867

Our Poly-V pulleys are manufactured according to International Standard ISO 9982 / DIN 7867

Material - Material

Gjutjärn EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)

Cast iron EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)

Skyddande behandling och balansering

Protective treatment and balancing

Ytan på alla våra standard Poly-V-remskivor skyddas av fosfaterade

behandling. Alla remskivor är statiskt balanserade och kan användas för periferisk hastighet upp till 30 m / sek

The surface of all our standard Poly-V pulleys is protected by phosphated

treatment. All the pulleys are Statically Balanced and can be used for peripheric speed up to 30 m/sec



Mått remmskivor Dimensions of Pulley

Perifer hastighetstabel (Vp)

Periferic speed table (Vp)

$$V_p = n \cdot dp \cdot n = dp \cdot n = m/\text{sec}$$

60 • 1000 19100


dp = diameter i mm - diameter/mm

n = varv per minut - revolutions per minute

V_p = hastighet **m/s** - speed m/s

Vinkel

Profil		J		L	
Passo delle gole - e	(mm)	2,34	$\pm 0,03$	4,70	$\pm 0,05$
	(a°)	40°	$\pm 0,5$	40°	$\pm 0,5$
Rt min	(mm)	0,20		0,40	
Rb max	(mm)	0,40		0,40	
$\sum e$	(mm)	$e \times (z - 1)$	$\pm 0,3$	$e \times (z - 1)$	$\pm 0,3$

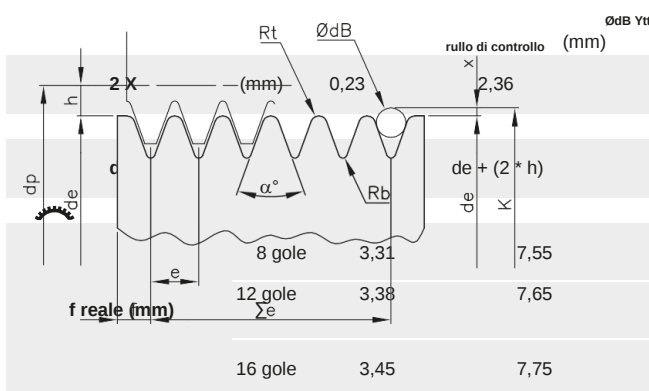

296