


SPÄNNHJUL "TYP J" - DIN 8187

IDLER SPROCKETS TYPE "J" - DIN 8187

Spännhjul Typ J är försedda med självsmörjande bussning.
Dessa är lämpliga för mindre belastningar och låga varvtal.

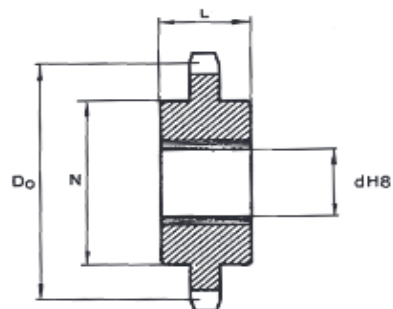



Artikelnr	ISO	Antal tänder	Delningsdia. Do	N	L	Axelhål ØdH8
S-1738-J	06B-1	17	51,84	41	20	10
S-1712-J	08B-1	17	69,12	50	25	12
S-1758-J	10B-1	17	86,40	65	40	20
S-1734-J	12B-1	17	103,67	83	40	20
S-171-J	16B-1	17	138,23	110	50	25
S-17114-J	20B-1	17	172,79	125	60	30
S-17112-J	24B-1	17	207,35	150	70	35
S-17134-J	28B-1	17	241,91	150	80	45
S-172-J	32B-1	17	276,46	150	100	50
D-1738-J	06B-2	17	51,84	41	25	12
D-1712-J	08B-2	17	69,12	50	30	16
D-1758-J	10B-2	17	86,40	65	50	25
D-1734-J	12B-2	17	103,67	83	60	30
D-171-J	16B-2	17	138,23	110	70	35
D-17114-J	20B-2	17	172,79	125	80	40
D-17112-J	24B-2	17	207,35	165	80	45
D-172-J	32B-2	17	276,46	150	120	60
T-1738-J	06B-3	17	51,84	41	30	16
T-1712-J	08B-3	17	69,12	50	40	20
T-1758-J	10B-3	17	86,40	65	60	30
T-1734-J	12B-3	17	103,67	83	70	35
T-171-J	16B-3	17	138,23	-	80	40
T-17114-J	20B-3	17	172,79	140	100	50
T-17112-J	24B-3	17	207,35	-	120	60



SPÄNNHJUL I FORMSPRUTAT NYLON PA6

CHAIN-STRETCHER

Spännhjulet levereras med loctitat lager färdigt för montering.

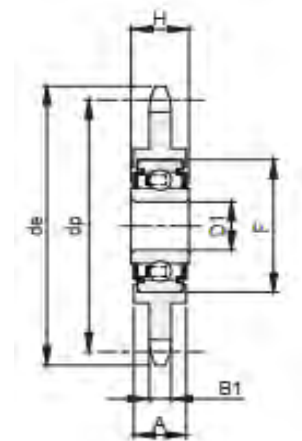

Material kedjehjul: NYLON PA6

Z	Artikelnr.	Kedja	ISO	de	dp	B1	A	D1	F	H	Kg.
21	S2138CPA6	3/8" x 7/32"	06B-1	67,6	63,91	5,3	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,10
16	S1612CPA6	1/2 x 5/16"	08B-1	69,9	65,1	7,2	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,10
18	S1812CPA6	1/2 x 5/16"	08B-1	78	73,14	7,2	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,11
15	S1558CPA6	5/8" x 3/8"	10B-1	83,2	76,36	9,1	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,13
17	S1758CPA6	5/8" x 3/8"	10B-1	93,3	86,39	9,1	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,14
13	S1334CPA6	3/4" x 7/16"	12B-1	87,8	79,59	11,1	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,12
15	S1534CPA6	3/4" x 7/16"	12B-1	99,8	91,63	11,1	16	16 ^{+0,26 +0,13}	40	18,3	0,13




info@transflex.nu

SPÄNNHJUL "TYP B" - DIN 8187

IDLER SPROCKETS TYPE "B" - DIN 8187

Spännhjulen är försedda med engångssmorda kullager.
Spännhjulen kan beställas utan axeltapp.

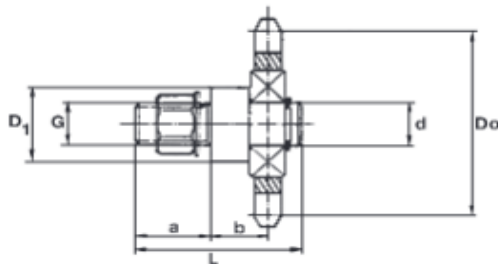

Artikelnr	ISO	Antal tänder	Delningsdia. Do	a	b	d	D1	L	G	Lager	Antal lager
S-1538-B	06B-1	15	45,85	30	30	10	15	68	M10	6200-2Z	1
S-15316-B	08B-1	15	61,09	32	36	15	20	78	M12	6202-2Z	1
S-1512-B	08B-1	15	61,09	32	36	15	20	78	M12	6202-2Z	1
S-1558-B	10B-1	15	76,35	32	36	15	20	78	M12	6202-2Z	1
S1534-B	12B-1	15	91,62	40	36	25	35	89	M20	6205-2Z	1
S-151-B	16B-1	15	122,17	40	36	25	35	89	M20	6205-2Z	1




SPÄNNHJUL "TYP C" - DIN 8187

IDLER SPROCKETS TYPE "C" - DIN 8187

Spännhjul typ C levereras "redo för montering".
De består av ett tandat hjul monterat på ett kullager med dubbla tätningar som garanterar lång livslängd. Lagret kräver inget underhåll.
Kullagret klarar arbetstemperaturer från -20 °C till +120 °C.

* Går att få levererade med INA kvalitets lager.

▲ Går att få levererade med rostfritt kedjehjul.




Artikelnr		ISO	Antal tänder	Delningsdia. Do	I	D	
S-2305-C	*	05B-1	23	58,75	18,30	16	+0,26 +0,13
S-2138-C	*	06B-1	21	63,91	18,30	16	+0,26 +0,13
S-2238-C		06B-1	22	66,93	18,30	16	+0,26 +0,13
S-181218-C	*	1/2" x 1/8"	18	73,14	18,30	16	+0,26 +0,13
S-15316-C		1/2" x 3/16"	15	61,09	18,30	16	+0,26 +0,13
S16316-C		1/2" x 3/16"	16	65,10	18,30	16	+0,26 +0,13
S-18316-C	*	1/2" x 3/16"	18	73,14	18,30	16	+0,26 +0,13
S-1412-C		08B-1	14	57,07	18,30	16	+0,26 +0,13
S-1612-C	*	08B-1	16	65,10	18,30	16	+0,26 +0,13
S-1812-C	*	08B-1	18	73,14	18,30	16	+0,26 +0,13
S1458-C	*	10B-1	14	71,34	18,30	16	+0,26 +0,13
S1558-C	▲	10B-1	15	76,36	18,30	16	+0,26 +0,13
S1758-C	*	10B-1	17	86,39	18,30	16	+0,26 +0,13
S1334-C	*	12B-1	13	79,59	18,30	16	+0,26 +0,13
S1534-C	*▲	12B-1	15	91,63	18,30	16	+0,26 +0,13
S-121-C	*	16B-1	12	98,14	17,70	20	+ 0,01 -0,00
S-13114-C	*	20B-1	13	132,67	21,00	25	+0,01 -0,00




SPÄNNHJUL "TYP KS" - DIN 8187

IDLER SPROCKETS TYPE "KS" - DIN 8187

Spännhjulen är försedda med engångssmorda kullager.
Spännhjulen kan beställas utan axeltapp.

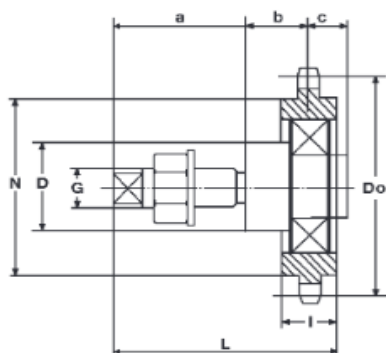

TYP A

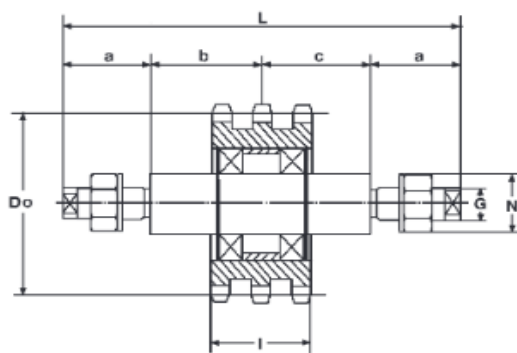

TYP B

Artikelnr	ISO	Antal tänder	Delningsdia. Do	N	I	a	b	c	D	L	G	Typ	Lager	Antal lager
S-1738-KS	06B-1	17	51,84	41	18	34	20	9	20	63	M10	A	6201-2RS	1
S-1712-KS	08B-1	17	69,12	55	18	45	25	10	25	80	M12	A	6203-2RS	1
S-1758-KS	10B-1	17	86,40	70	22	55	26	12	35	93	M16	A	6205-2RS	1
S-1734-KS	12B-1	17	103,67	83	38	55	28	22	35	105	M20	A	6205-2RS	2
S-1734-KSV	12B-1	17	103,67	83	24	55	28	12	35	95	M20	A	6206-2RS	1
S-171-KS	16B-1	17	138,23	113	40	67	46	24	40	137	M24	A	6206-2RS	2
S-171-KSV	16B-1	17	138,23	113	26	67	46	13	40	126	M24	A	6207-2RS	1
S-17114-KS	20B-1	17	172,79	125	45	60	42	85	35	247	M20	B	6207-2RS	2
S-17112-KS	24B-1	17	207,35	150	48	70	60	116	40	316	M24	B	6208-2RS	2
DS-1938-KS	06B-2	19	57,87	-	16	45	30	10	20	85	M12	A	6202-2RS	1
DS-1912-KS	08B-2	19	77,16	-	21	50	34	11	30	95	M16	A	6204-2RS	1
DS-1958-KS	10B-2	19	96,45	80	35	50	33	22	30	105	M16	A	6204-2RS	2
DS-1934-KS	12B-2	19	115,74	95	43	67	53	24	40	144	M24	A	6206-2RS	2
DS171-KS	16B-2	17	138,23	-	47	70	73	103	40	316	M24	B	6208-2RS	2
TS-1938-KS	06B-3	19	57,87	-	26	45	35	17	25	97	M12	A	6202-2RS	2
TS-1912-KS	08B-3	19	77,16	-	35	55	51	22	30	128	M16	A	6204-2RS	2
TS-1958-KS	10B-3	19	96,45	-	42	67	49	26	35	142	M20	A	6205-2RS	2
TS-1934-KS	12B-3	19	115,74	-	50	60	58	69	35	247	M20	B	6207-2RS	2
TS-171-KS	16B-3	17	138,23	-	80	70	89	87	45	316	M24	B	6209-2RS	2

