


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS


HTD 3M

För rembredd 9 mm


Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



1F



2F



2

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	dp	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
10 3M 09	103M09FB	1F	10	9,55	8,79	13,0	12,0	10,2	17,5		100	0,01
12 3M 09	123M09FB	1F	12	11,46	10,70	15,0	15,0	10,2	17,5		101	0,01
14 3M 09	143M09FB	1F	14	13,37	12,61	16,0	16,0	10,2	17,5		102	0,01
15 3M 09	153M09FB	1F	15	14,32	13,56	18,0	17,5	10,2	17,5		104	0,01
16 3M 09	163M09FB	2F	16	15,28	14,52	18,0	10,0	12,8	20,6	4	104	0,01
18 3M 09	183M09FB	2F	18	17,19	16,43	19,5	11,0	12,8	20,6	6	105	0,01
20 3M 09	203M09FB	2F	20	19,10	18,34	23,0	13,0	12,8	20,6	6	107	0,01
21 3M 09	213M09FB	2F	21	20,05	19,29	25,0	14,0	12,8	20,6	6	108	0,01
22 3M 09	223M09FB	2F	22	21,01	20,25	25,0	14,0	12,8	20,6	6	108	0,01
24 3M 09	243M09FB	2F	24	22,92	22,16	25,0	14,0	12,8	20,6	6	108	0,02
26 3M 09	263M09FB	2F	26	24,83	24,07	28,0	16,0	12,8	20,6	6	109	0,02
28 3M 09	283M09FB	2F	28	26,74	25,98	32,0	18,0	12,8	20,6	6	110	0,02
30 3M 09	303M09FB	2F	30	28,65	27,89	32,0	20,0	12,8	20,6	6	110	0,03
32 3M 09	323M09FB	2F	32	30,56	29,80	36,0	22,0	12,8	20,6	6	111	0,03
36 3M 09	363M09FB	2F	36	34,38	33,62	38,0	26,0	13,4	22,2	6	112	0,05
40 3M 09	403M09FB	2F	40	38,20	37,44	42,0	28,0	13,4	22,2	6	113	0,06
44 3M 09	443M09FB	2F	44	42,02	41,26	48,0	33,0	13,4	22,2	6	114	0,07
48 3M 09	483M09FB	2	48	45,84	45,08		33,0	13,4	22,2	8		0,11
60 3M 09	603M09FB	2	60	57,30	56,54		33,0	13,4	22,2	8		0,11
72 3M 09	723M09FB	2	72	68,76	68,00		33,0	13,4	22,2	8		0,15




KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS


HTD 3M

För rembredd 15 mm


Material: Aluminium med zinkade stålflänsar



1F



2F



2

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	dp	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
10 3M 15	103M15FB	1F	10	9,55	8,79	13,0	12,0	17,0	26,0		100	0,01
12 3M 15	123M15FB	1F	12	11,46	10,70	15,0	15,0	17,0	26,0		101	0,01
14 3M 15	143M15FB	1F	14	13,37	12,61	16,0	16,0	17,0	26,0		102	0,01
15 3M 15	153M15FB	1F	15	14,32	13,56	18,0	17,5	17,0	26,0		104	0,01
16 3M 15	163M15FB	2F	16	15,28	14,52	18,0	10,0	19,5	26,0	4	104	0,01
18 3M 15	183M15FB	2F	18	17,19	16,43	19,5	11,0	19,5	26,0	6	105	0,01
20 3M 15	203M15FB	2F	20	19,10	18,34	23,0	13,0	19,5	26,0	6	107	0,01
21 3M 15	213M15FB	2F	21	20,05	19,29	25,0	14,0	19,5	26,0	6	108	0,02
22 3M 15	223M15FB	2F	22	21,01	20,25	25,0	14,0	19,5	26,0	6	108	0,02
24 3M 15	243M15FB	2F	24	22,92	22,16	25,0	14,0	19,5	26,0	6	108	0,02
26 3M 15	263M15FB	2F	26	24,83	24,07	28,0	16,0	19,5	26,0	6	109	0,03
28 3M 15	283M15FB	2F	28	26,74	25,98	32,0	18,0	19,5	26,0	6	110	0,03
30 3M 15	303M15FB	2F	30	28,65	27,89	32,0	20,0	19,5	26,0	6	110	0,04
32 3M 15	323M15FB	2F	32	30,56	29,80	36,0	22,0	19,5	26,0	6	111	0,04
36 3M 15	363M15FB	2F	36	34,38	33,62	38,0	26,0	20,0	30,0	6	112	0,06
40 3M 15	403M15FB	2F	40	38,20	37,44	42,0	28,0	20,0	30,0	6	113	0,08
44 3M 15	443M15FB	2F	44	42,02	41,26	48,0	33,0	20,0	30,0	6	114	0,10
48 3M 15	483M15FB	2	48	45,84	45,08		33,0	20,0	30,0	8		0,10
60 3M 15	603M15FB	2	60	57,30	56,54		33,0	20,0	30,0	8		0,15
72 3M 15	723M15FB	2	72	68,76	68,00		33,0	20,0	30,0	8		0,21







info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

HTD 5M

För rembredd 15 mm



Material: C45 stål med zinkade stålflänsar

10F

10

13

15F

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	för bussning	axelhål max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	fläns nummer	Kg.
34 5M 15	345M15F	15F	34	1008	25	54,11	52,97	57			22	22		213	0,20
36 5M 15	365M15F	15F	36	1108	25	57,30	56,15	60			22	22		214	0,25
38 5M 15	385M15F	15F	38	1108	25	60,48	59,34	66			22	22		216	0,30
40 5M 15	405M15F	15F	40	1108	25	63,66	62,52	71			22	22		217	0,35
44 5M 15	445M15F	15F	44	1108	25	70,03	68,89	75			22	22		218	0,40
48 5M 15	485M15F	10F	48	1210	32	76,39	75,25	83	59		22	25	3	219	0,46
56 5M 15	565M15F	10F	56	1210	32	89,13	87,99	93	70		22	25	3	222	0,60
64 5M 15	645M15F	10F	64	1210	32	101,86	100,72	106	80		22	25	3	224	0,80
72 5M 15	725M15F	10	72	1610	42	114,59	113,45		92		22	25	3		1,20
80 5M 15	805M15F	10	80	1610	42	127,32	126,18		92		22	25	3		1,76
90 5M 15	905M15F	10	90	1610	42	143,24	142,10		92		22	25	3		2,32
112 5M 15	1125M15F	10	112	2012	50	178,25	177,11		110		20	32	12		3,72
136 5M 15	1365M15F	13	136	2012	50	216,45	215,31		110	199	20	32	6		3,82




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS


HTD 5M

För rembredd 9 mm

Material: TYP 2F = C45 stål med zinkade stålflänsar
Material: TYP 2 = Aluminium



2F




2

Benämning	Artikelnummer	typ	Z	dp	de	Df	Dm	F	L	d	fläns nummer	Kg.
12 5M 09	125M09FB	2F	12	19,10	17,96	23,0	12,5	14,5	20,0	6	202	0,03
14 5M 09	145M09FB	2F	14	22,28	21,14	25,0	13,5	14,5	20,0	6	203	0,04
15 5M 09	155M09FB	2F	15	23,87	22,73	28,0	16,0	14,5	20,0	6	204	0,05
16 5M 09	165M09FB	2F	16	25,46	24,32	28,0	16,5	14,5	20,0	6	204	0,05
18 5M 09	185M09FB	2F	18	28,65	27,51	32,0	20,0	14,5	20,0	6	205	0,07
20 5M 09	205M09FB	2F	20	31,83	30,69	36,0	23,0	14,5	22,5	6	206	0,10
21 5M 09	215M09FB	2F	21	33,42	32,28	38,0	24,0	14,5	22,5	6	207	0,12
22 5M 09	225M09FB	2F	22	35,01	33,87	38,0	25,5	14,5	22,5	6	207	0,13
24 5M 09	245M09FB	2F	24	38,20	37,06	42,0	27,0	14,5	22,5	6	208	0,15
26 5M 09	265M09FB	2F	26	41,38	40,24	44,0	30,0	14,5	22,5	6	209	0,18
28 5M 09	285M09FB	2F	28	44,56	43,42	48,0	30,5	14,5	22,5	6	210	0,21
30 5M 09	305M09FB	2F	30	47,75	46,60	51,0	35,0	14,5	22,5	6	211	0,25
32 5M 09	325M09FB	2F	32	50,93	49,79	54,0	38,0	14,5	22,5	8	212	0,28
36 5M 09	365M09FB	2F	36	57,30	56,16	60,0	38,0	14,5	22,5	8	214	0,33
40 5M 09	405M09FB	2F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	14,5	22,5	8	217	0,42
44 5M 09	445M09FB	2	44	70,03	68,89		38,0	14,5	25,5	8		0,17
48 5M 09	485M09FB	2	48	76,39	75,25		45,0	14,5	25,5	8		0,18
60 5M 09	605M09FB	2	60	95,49	94,35		45,0	14,5	25,5	8		0,23
72 5M 09	725M09FB	2	72	114,59	113,45		45,0	14,5	25,5	8		0,42




KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS


8M
För 30mm kuggrem




10F




11F




11




12



15F



16F



18F

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max Axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
22 8M 30	228M30F	16F	Stål	22	1008	25	56,02	54,65	60		37	38	22	16	308	0,33
24 8M 30	248M30F	16F	Stål	24	1108	25	61,11	59,74	66		44	38	22	16	310	0,40
26 8M 30	268M30F	16F	Stål	26	1108	25	66,21	64,84	71		44	38	22	16	311	0,45
28 8M 30	288M30F	16F	Stål	28	1210	32	71,30	70,08	75		50	38	25	13	312	0,50
30 8M 30	308M30F	15F	Stål	30	1615	42	76,39	75,13	83			38	38		314	0,55
32 8M 30	328M30F	15F	Stål	32	1615	42	81,49	80,16	87			38	38		315	0,60
34 8M 30	348M30F	15F	Stål	34	1615	42	86,58	85,21	91			38	38		316	0,80
36 8M 30	368M30F	15F	Stål	36	1615	42	91,67	90,30	98			38	38		319	1,00
38 8M 30	388M30F	15F	Stål	38	1615	42	96,77	95,39	103			38	38		320	1,10
40 8M 30	408M30F	15F	Stål	40	1615	42	101,86	100,49	106			38	38		321	1,34
44 8M 30	448M30F	18F	Stål	44	2012	50	112,05	110,67	119		86	38	32	3	325	1,30
48 8M 30	488M30F	18F	Stål	48	2012	50	122,23	120,86	127		90	38	32	3	327	1,80
56 8M 30	568M30F	18F	Stål	56	2012	50	142,60	141,23	148		110	38	32	3	333	3,80
64 8M 30	648M30F	10F	Stål	64	2517	60	162,97	161,60	168	125		38	45	7	338	4,30
72 8M 30	728M30F	11F	Stål	72	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	38	45	7	340	4,40
80 8M 30	808M30F	11	GG	80	2517	60	203,72	202,35		125	180	38	45	7		4,65
90 8M 30	908M30F	11	GG	90	2517	60	229,18	227,81		125	204	38	45	7		5,80
112 8M 30	1128M30F	12	GG	112	2517	60	285,21	283,83		125	254	38	45	7		6,20
144 8M 30	1448M30F	12	GG	144	2517	60	366,69	365,32		125	336	38	45	7		9,00




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING


HTD® TIMING BELT PULLEYS

8M


För 50mm kuggrem




14




16F




18F




19F



19



20



18

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max Axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
28 8M 50	288M50F	16F	Stål	28	1210	32	71,30	70,08	75		50	60	25	35	312	0,60
30 8M 50	308M50F	15F	Stål	30	1615	42	76,39	75,13	83		58	60	38	22	314	0,65
32 8M 50	328M50F	15F	Stål	32	1615	42	81,49	80,16	87		63	60	38	22	315	0,80
34 8M 50	348M50F	15F	Stål	34	1615	42	86,58	85,21	91		65	60	38	22	316	1,08
36 8M 50	368M50F	15F	Stål	36	1615	42	91,67	90,30	98		68	60	38	22	319	1,35
38 8M 50	388M50F	15F	Stål	38	1615	42	96,77	95,39	103		72	60	38	22	320	1,65
40 8M 50	408M50F	18F	Stål	40	2012	50	101,86	100,49	106		80	60	38	14	321	1,70
44 8M 50	448M50F	18F	Stål	44	2012	50	112,05	110,67	119		86	60	32	14	325	1,80
48 8M 50	488M50F	18F	Stål	48	2012	50	122,23	120,86	127		95	60	32	14	327	2,35
56 8M 50	568M50F	18F	Stål	56	2517	60	142,60	141,23	148		116	60	45	7,5	333	3,35
64 8M 50	648M50F	18F	Stål	64	2517	60	162,97	161,60	168		136	60	45	7,5	338	4,90
72 8M 50	728M50F	19F	Stål	72	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	340	6,90
80 8M 50	808M50F	18	GG	80	3020	75	203,72	202,35			180	60	51	4,5		8,90
90 8M 50	908M50F	19	GG	90	3020	75	229,18	227,81		160	204	60	51	4,5		9,90
112 8M 50	1128M50F	19	GG	112	3020	75	285,21	283,83		170	254	60	51	4,5		12,10
144 8M 50	1448M50F	20	GG	144	3020	75	366,69	365,32		170	336	60	51	4,5		15,40
168 8M 50	1688M50F	14	GG	168	3525	90	427,81	426,44		198	395	60	65	2,5		22,80
192 8M 50	1928M50F	14	GG	192	3525	90	488,92	487,55		198	455	60	65	2,5		26,50




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

8M

För 85mm kuggrem

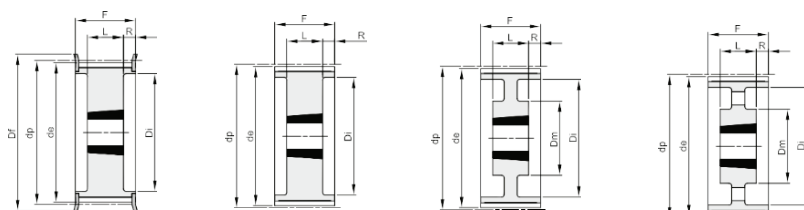

18F

18

19

20

Material: Stål
Material: Gjutjärn


Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max Axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
34 8M 85	348M85F	18F	Stål	34	1615	42	86,58	85,22	91		65	95	38	28,5	316	1,50
36 8M 85	368M85F	18F	Stål	36	1615	42	91,67	90,30	98		68	95	38	28,5	319	1,90
38 8M 85	388M85F	18F	Stål	38	1615	42	96,77	95,39	103		72	95	38	28,5	320	2,20
40 8M 85	408M85F	18F	Stål	40	2012	50	101,86	100,49	106		80	95	32	31,5	321	1,90
44 8M 85	448M85F	18F	Stål	44	2012	50	112,05	110,67	119		86	95	32	31,5	325	2,30
48 8M 85	488M85F	18F	Stål	48	2517	60	122,23	120,86	127		97	95	45	25	327	2,70
56 8M 85	568M85F	18F	Stål	56	2517	60	142,60	141,23	148		116	95	45	25	333	4,50
64 8M 85	648M85F	18F	Stål	64	2517	60	162,97	161,60	168		136	95	45	25	338	6,30
72 8M 85	728M85F	18F	Stål	72	3020	75	183,35	181,97	192		150	95	51	22	340	8,10
80 8M 85	808M85F	18	GG	80	3020	75	203,72	202,35			180	95	51	22		10,20
90 8M 85	908M85F	19	GG	90	3020	75	229,18	227,81		170	204	95	51	22		11,20
112 8M 85	1128M85F	19	GG	112	3020	75	285,21	283,83	170		254	95	51	22		15,00
144 8M 85	1448M85F	20	GG	144	3525	90	366,69	365,32	198		336	95	65	15		20,20
168 8M 85	1688M85F	20	GG	168	3525	90	427,81	426,44	198		395	95	65	15		22,40
192 8M 85	1928M85F	20	GG	192	3525	90	488,92	487,55	198		455	95	65	15		28,20



info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

8M För 20mm kuggrem

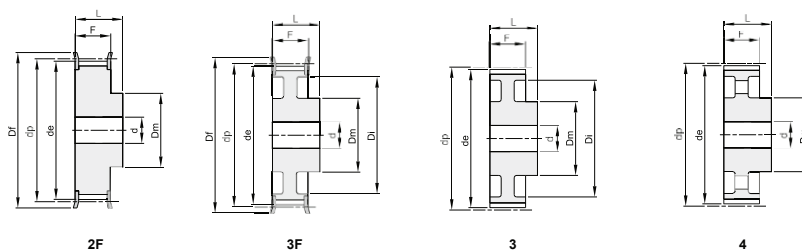

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
22 8M 20	228M20FB	2F	Stål	22	56,02	54,65	60	43		28	38	12	308	0,54
24 8M 20	248M20FB	2F	Stål	24	61,11	59,74	66	45		28	38	12	310	0,65
26 8M 20	268M20FB	2F	Stål	26	66,21	64,84	71	48		28	38	12	311	0,80
28 8M 20	288M20FB	2F	Stål	28	71,30	70,08	75	50		28	38	14	312	0,88
30 8M 20	308M20FB	2F	Stål	30	76,39	75,13	83	55		28	38	14	314	1,00
32 8M 20	328M20FB	2F	Stål	32	81,49	80,16	87	60		28	38	14	315	1,20
34 8M 20	348M20FB	2F	Stål	34	86,58	85,21	91	66		28	38	14	316	1,40
36 8M 20	368M20FB	2F	Stål	36	91,67	90,30	98	70		28	38	14	319	1,60
38 8M 20	388M20FB	2F	Stål	38	96,77	95,39	103	75		28	38	14	320	1,70
40 8M 20	408M20FB	2F	Stål	40	101,86	100,49	106	75		28	38	14	321	1,85
44 8M 20	448M20FB	2F	Stål	44	112,05	110,67	119	75		28	38	14	325	2,10
48 8M 20	488M20FB	2F	Stål	48	122,23	120,86	127	75		28	38	14	327	2,50
56 8M 20	568M20FB	3F	Stål	56	142,60	141,23	148	80	116	28	38	14	333	2,82
64 8M 20	648M20FB	3F	Stål	64	162,97	161,60	168	80	137	28	38	14	338	3,22
72 8M 20	728M20FB	3F	Stål	72	183,35	181,97	192	80	158	28	38	14	340	3,74
80 8M 20	808M20FB	3	GG	80	203,72	202,35		90	180	28	38	14		3,78
90 8M 20	908M20FB	3	GG	90	229,18	227,81		90	204	28	38	14		4,57
* 112 8M 20	1128M20FB	4	GG	112	285,21	283,83		90	254	28	38	18		
* 144 8M 20	1448M20FB	4	GG	144	366,69	365,32		90	336	28	38	20		
* 168 8M 20	1688M20FB	4	GG	168	427,81	426,44		100	400	28	38	20		
* 192 8M 20	1928M20FB	4	GG	192	488,92	487,55		100	460	28	38	20		


* Tillverkas vid efterfrågan / Manufactured on request



info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

8M För 30mm kuggrem

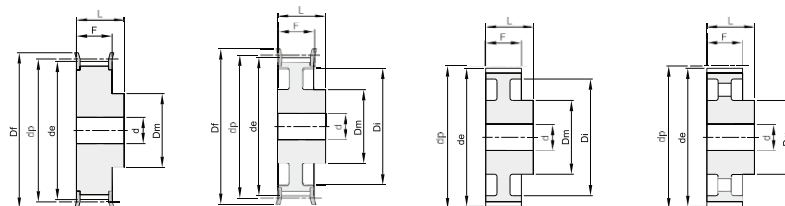

2F

3F

3

4

Material: Stål
Material: Gjutjärn


Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
22 8M 30	228M30FB	2F	Stål	22	56,02	54,65	60	43		38	48	12	308	0,75
24 8M 30	248M30FB	2F	Stål	24	61,11	59,74	66	45		38	48	12	310	0,90
26 8M 30	268M30FB	2F	Stål	26	66,21	64,84	71	48		38	48	12	311	1,10
28 8M 30	288M30FB	2F	Stål	28	71,30	70,08	75	50		38	48	14	312	1,20
30 8M 30	308M30FB	2F	Stål	30	76,39	75,13	83	55		38	48	14	314	1,32
32 8M 30	328M30FB	2F	Stål	32	81,49	80,16	87	60		38	48	14	315	1,55
34 8M 30	348M30FB	2F	Stål	34	86,58	85,21	91	66		38	48	14	316	1,80
36 8M 30	368M30FB	2F	Stål	36	91,67	90,30	98	70		38	48	14	319	2,10
38 8M 30	388M30FB	2F	Stål	38	96,77	95,39	103	75		38	48	14	320	2,30
40 8M 30	408M30FB	2F	Stål	40	101,86	100,49	106	75		38	48	14	321	2,47
44 8M 30	448M30FB	2F	Stål	44	112,05	110,67	119	75		38	48	14	325	2,95
48 8M 30	488M30FB	2F	Stål	48	122,23	120,86	127	75		38	48	14	327	3,30
56 8M 30	568M30FB	3F	Stål	56	142,60	141,23	148	90	116	38	48	14	333	4,02
64 8M 30	648M30FB	3F	Stål	64	162,97	161,60	168	90	137	38	48	14	338	4,60
72 8M 30	728M30FB	3F	Stål	72	183,35	181,97	192	95	158	38	48	14	340	5,41
80 8M 30	808M30FB	3	GG	80	203,72	202,35		100	180	38	48	14		5,23
90 8M 30	908M30FB	3	GG	90	229,18	227,81		100	204	38	48	14		6,42
112 8M 30	1128M30FB	4	GG	112	285,21	283,83		100	254	38	48	18		8,12
144 8M 30	1448M30FB	4	GG	144	366,69	365,32		100	336	38	48	20		10,36
168 8M 30	1688M30FB	4	GG	168	427,81	426,44		100	400	38	48	20		12,37
192 8M 30	1928M30FB	4	GG	192	488,92	487,55		100	460	38	48	20		14,31



info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

8M För 50mm kuggrem

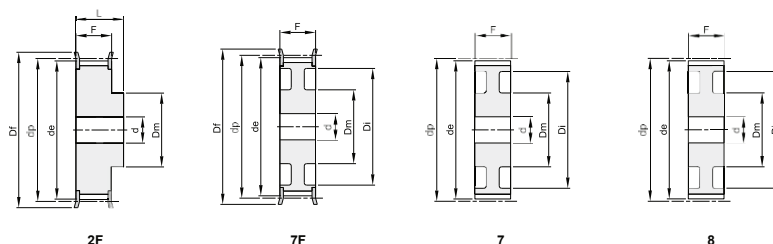

Material: Stål
Material: Gjutjärn


Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
22 8M 50	228M50FB	2F	Stål	22	56,02	54,65	60	43		60	70	12	308	1,10
24 8M 50	248M50FB	2F	Stål	24	61,11	59,74	66	45		60	70	12	310	1,30
26 8M 50	268M50FB	2F	Stål	26	66,21	64,84	71	48		60	70	12	311	1,60
28 8M 50	288M50FB	2F	Stål	28	71,30	70,08	75	50		60	70	14	312	1,70
30 8M 50	308M50FB	2F	Stål	30	76,39	75,13	83	55		60	70	14	314	2,00
32 8M 50	328M50FB	2F	Stål	32	81,49	80,16	87	60		60	70	14	315	2,35
34 8M 50	348M30FB	2F	Stål	34	86,58	85,21	91	66		60	70	14	316	2,80
36 8M 50	368M50FB	2F	Stål	36	91,67	90,30	98	70		60	70	14	319	3,10
38 8M 50	388M50FB	2F	Stål	38	96,77	95,39	103	75		60	70	14	320	3,30
40 8M 50	408M50FB	2F	Stål	40	101,86	100,49	106	75		60	70	14	321	3,60
44 8M 50	448M50FB	2F	Stål	44	112,05	110,67	119	75		60	70	14	325	4,40
48 8M 50	488M50FB	2F	Stål	48	122,23	120,86	127	75		60	70	14	327	5,00
56 8M 50	568M50FB	7F	Stål	56	142,60	141,23	148	90	116	60	70	18	333	5,68
64 8M 50	648M50FB	7F	Stål	64	162,97	161,60	168	100	137	60	70	18	338	6,93
72 8M 50	728M50FB	7F	Stål	72	183,35	181,97	192	100	158	60	70	18	340	7,95
80 8M 50	808M50FB	7	GG	80	203,72	202,35		110	180	60	70	18		7,96
90 8M 50	908M50FB	7	GG	90	229,18	227,81		110	204	60	70	18		9,20
112 8M 50	1128M50FB	8	GG	112	285,21	283,83		110	254	60	70	18		12,16
144 8M 50	1448M50FB	8	GG	144	366,69	365,32		110	336	60	70	20		15,68
168 8M 50	1688M50FB	8	GG	168	427,81	426,44		120	400	60	70	20		18,99
192 8M 50	1928M50FB	8	GG	192	488,92	487,55		130	460	60	70	20		24,09




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS


8M För 85mm kuggrem



2F



7F



8

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
22 8M 85	228M85FB	2F	Stål	22	56,02	54,65	60	43		95	105	12	308	1,60
24 8M 85	248M85FB	2F	Stål	24	61,11	59,74	66	45		95	105	12	310	1,95
26 8M 85	268M85FB	2F	Stål	26	66,21	64,84	71	48		95	105	12	311	2,30
28 8M 85	288M85FB	2F	Stål	28	71,30	70,08	75	50		95	105	14	312	2,60
30 8M 85	308M85FB	2F	Stål	30	76,39	75,13	83	55		95	105	14	314	3,10
32 8M 85	328M85FB	2F	Stål	32	81,49	80,16	87	60		95	105	14	315	3,70
34 8M 85	348M85FB	2F	Stål	34	86,58	85,21	91	66		95	105	14	316	4,00
36 8M 85	368M85FB	2F	Stål	36	91,67	90,30	98	70		95	105	14	319	4,70
38 8M 85	388M85FB	2F	Stål	38	96,77	95,39	103	75		95	105	14	320	5,10
40 8M 85	408M85FB	2F	Stål	40	101,86	100,49	106	75		95	105	14	321	5,40
44 8M 85	448M85FB	2F	Stål	44	112,05	110,67	119	75		95	105	14	325	6,70
48 8M 85	488M85FB	2F	Stål	48	122,23	120,86	127	75		95	105	14	327	8,20
56 8M 85	568M85FB	2F	Stål	56	142,60	141,23	148	90		95	105	18	333	11,48
64 8M 85	648M85FB	7F	Stål	64	162,97	161,60	168	100	137	95	95	18	338	11,02
72 8M 85	728M85FB	7F	Stål	72	183,35	181,97	192	100	158	95	95	18	340	13,45
80 8M 85	808M85FB	8	GG	80	203,72	202,35		110	180	95	95	20		12,36
90 8M 85	908M85FB	8	GG	90	229,18	227,81		110	204	95	95	20		14,38
112 8M 85	1128M85FB	8	GG	112	285,21	283,83		110	254	95	95	24		18,66
144 8M 85	1448M85FB	8	GG	144	366,69	365,32		110	341	95	95	24		23,00
* 168 8M 85	1688M85FB	8	GG	168	427,81	426,44		120	400	95	95	24		
* 192 8M 85	1928M85FB	8	GG	192	488,92	487,55		130	460	95	95	24		

* Tillverkas vid efterfrågan / Manufactured on request




info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M

För 40mm kuggrem

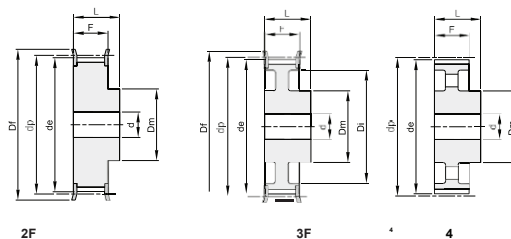

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr	Kg
28 14M 40	2814M40FB	2F	Stål	28	124,78	122,12	127	100		54	69	24	400	4,80
30 14M 40	3014M40FB	2F	Stål	30	133,69	130,99	138	100		54	69	24	401	5,60
32 14M 40	3214M40FB	2F	Stål	32	142,6	139,88	154	100		54	69	24	403	6,20
34 14M 40	3414M40FB	2F	Stål	34	151,52	148,79	160	100		54	69	24	404	6,90
36 14M 40	3614M40FB	2F	Stål	36	160,43	157,68	168	100		54	69	24	405	7,70
38 14M 40	3814M40FB	2F	Stål	38	169,34	166,60	183	120		54	69	24	406	8,90
40 14M 40	4014M40FB	2F	Stål	40	178,25	175,49	188	120		54	69	24	407	9,80
44 14M 40	4414M40FB	2F	Stål	44	196,08	193,28	211	120		54	69	24	411	12,00
48 14M 40	4814M40FB	3F	Gjutjärn	48	213,9	211,11	226	135	170	54	69	24	412	11,98
56 14M 40	5614M40FB	3F	Gjutjärn	56	249,55	246,76	256	135	207	54	69	28	416	14,01
64 14M 40	6414M40FB	3F	Gjutjärn	64	285,21	282,41	296	135	240	54	69	28	418	16,65
72 14M 40	7214M40FB	4	Gjutjärn	72	320,86	318,06		135	278	54	69	28		15,52
80 14M 40	8014M40FB	4	Gjutjärn	80	356,51	353,71		135	314	54	69	28		17,23
90 14M 40	9014M40FB	4	Gjutjärn	90	401,07	398,28		135	358	54	69	28		19,40
112 14M 40	11214M40FB	4	Gjutjärn	112	499,11	496,32		135	456	54	69	28		24,14
* 144 14M 40	14414M40FB	4	Gjutjärn	144	641,71	638,92		135	600	54	69	28		
* 168 14M 40	16814M40FB	4	Gjutjärn	168	748,66	745,87		135	706	54	69	28		
* 192 14M 40	19214M40FB	4	Gjutjärn	192	855,62	852,82		135	813	54	69	28		

* Tillverkas vid förfrågan / Manufactured on request






info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M

För 55mm kuggrem



Material: Stål
Material: Gjutjärn

Material: Gjutjärn				2F				7F				8				
Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg		
28 14M 55	2814M55FB	2F	Stål	28	124,78	122,12	127	100		70	85	24	400	5,70		
30 14M 55	3014M55FB	2F	Stål	30	133,69	130,99	138	100		70	85	24	401	7,10		
32 14M 55	3214M55FB	2F	Stål	32	142,6	139,88	154	100		70	85	24	403	7,90		
34 14M 55	3414M55FB	2F	Stål	34	151,52	148,79	160	100		70	85	24	404	9,33		
36 14M 55	3614M55FB	2F	Stål	36	160,43	157,68	168	100		70	85	24	405	10,49		
38 14M 55	3814M55FB	2F	Stål	38	169,34	166,60	183	120		70	85	24	406	12,11		
40 14M 55	4014M55FB	2F	Stål	40	178,25	175,49	188	120		70	85	24	407	13,30		
44 14M 55	4414M55FB	2F	Stål	44	196,08	193,28	211	120		70	85	24	411	16,12		
48 14M 55	4814M55FB	7F	Gjutjärn	48	213,9	211,11	226	135	170	70	70	24	412	13,50		
56 14M 55	5614M55FB	7F	Gjutjärn	56	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	416	15,78		
64 14M 55	6414M55FB	7F	Gjutjärn	64	285,21	282,41	296	135	240	70	70	28	418	19,04		
72 14M 55	7214M55FB	8	Gjutjärn	72	320,86	318,06		135	278	70	70	28		18,41		
80 14M 55	8014M55FB	8	Gjutjärn	80	356,51	353,71		135	314	70	70	28		20,27		
90 14M 55	9014M55FB	8	Gjutjärn	90	401,07	398,28		135	358	70	70	28		22,98		
112 14M 55	11214M55FB	8	Gjutjärn	112	499,11	496,32		135	456	70	70	28		29,29		
144 14M 55	14414M55FB	8	Gjutjärn	144	641,71	638,92		135	600	70	70	28		36,00		
168 14M 55	16814M55FB	8	Gjutjärn	168	748,66	745,87		135	706	70	70	28		40,00		
192 14M 55	19214M55FB	8	Gjutjärn	192	855,62	852,82		135	813	70	70	28		47,50		




info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M


För 85mm kuggrem



2F



7F



8

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg
28 14M 85	2814M85FB	2F	Stål	28	124,78	122,12	127	100		102	117	24	400	8,77
30 14M 85	3014M85FB	2F	Stål	30	133,69	130,99	138	100		102	117	24	401	10,13
32 14M 85	3214M85FB	2F	Stål	32	142,60	139,88	154	100		102	117	24	403	11,65
34 14M 85	3414M85FB	2F	Stål	34	151,52	148,79	160	100		102	117	24	404	13,15
36 14M 85	3614M85FB	2F	Stål	36	160,43	157,68	168	100		102	117	32	405	14,48
38 14M 85	3814M85FB	2F	Stål	38	169,34	166,60	183	120		102	117	32	406	16,62
40 14M 85	4014M85FB	2F	Stål	40		175,49	188	135		102	117	32	407	18,84
44 14M 85	4414M85FB	2F	Stål	44		193,28	211	135		102	117	32	411	22,86
48 14M 85	4814M85FB	2F	Stål	48		211,11	226	150		102	117	32	412	27,00
56 14M 85	5614M85FB	7F	Gjutjärn	56		246,76	256	150	207	102	102	32	416	24,19
64 14M 85	6414M85FB	7F	Gjutjärn	64		282,41	296	150	240	102	102	32	418	28,57
72 14M 85	7214M85FB	8	Gjutjärn	72		318,06			278	102	102	32		28,26
80 14M 85	8014M85FB	8	Gjutjärn	80		353,71			314	102	102	32		31,00
90 14M 85	9014M85FB	8	Gjutjärn	90		398,28			358	102	102	32		35,00
112 14M 85	11214M85FB	8	Gjutjärn	112		496,32			456	102	102	32		43,50
144 14M 85	14414M85FB	8	Gjutjärn	144		638,92			600	102	102	32		60,00
168 14M 85	16814M85FB	8	Gjutjärn	168		745,87			706	102	102	32		63,00
192 14M 85	19214M85FB	8	Gjutjärn	192		852,82			813	102	102	32		76,00






info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M

För 115mm kuggrem



Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
28 14M 115	2814M115FB	2F	Stål	28	124,78	122,12	127	100		133	148	32	400	10,75
30 14M 115	3014M115FB	2F	Stål	30	133,69	130,99	138	100		133	148	32	401	12,52
32 14M 115	3214M115FB	2F	Stål	32	142,60	139,88	154	100		133	148	32	403	14,48
34 14M 115	3414M115FB	2F	Stål	34	151,52	148,79	160	100		133	148	32	404	16,45
36 14M 115	3614M115FB	2F	Stål	36	160,43	157,68	168	120		133	148	32	405	18,99
38 14M 115	3814M115FB	2F	Stål	38	169,34	166,60	183	120		133	148	32	406	21,31
40 14M 115	4014M115FB	2F	Stål	40	178,25	175,49	188	135		133	148	32	407	24,04
44 14M 115	4414M115FB	2F	Stål	44	196,08	193,28	211	140		133	148	32	411	29,41
48 14M 115	4814M115FB	2F	Stål	48	213,90	211,11	226	150		133	148	32	412	35,00
56 14M 115	5614M115FB	2F	Stål	56	249,55	246,76	256	150		133	148	32	416	48,00
64 14M 115	6414M115FB	7F	Gjutjärn	64	285,21	282,41	296	150	240	133	133	32	418	36,00
72 14M 115	7214M115FB	8	Gjutjärn	72	320,86	318,06		150	278	133	133	32		36,00
80 14M 115	8014M115FB	8	Gjutjärn	80	356,51	353,71		150	314	133	133	32		40,00
90 14M 115	9014M115FB	8	Gjutjärn	90	401,07	398,28		150	358	133	133	32		45,00
112 14M 115	11214M115FB	8	Gjutjärn	112	499,11	496,32		150	456	133	133	32		55,50
144 14M 115	14414M115FB	8	Gjutjärn	144	641,71	638,92		165	600	133	133	32		71,00
168 14M 115	16814M115FB	8	Gjutjärn	168	748,66	745,87		165	706	133	133	32		83,00
192 14M 115	19214M115FB	8	Gjutjärn	192	855,62	852,82		165	813	133	133	32		96,00




info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖRBORRADE HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M


För 170mm kuggrem



2F



7



8

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	Fläns nr.	Kg.
28 14M 170	2814M170FB	2F	Stål	28	124,78	122,12	127	100		187	202	32	400	14,79
30 14M 170	3014M170FB	2F	Stål	30	133,69	130,99	138	100		187	202	32	401	17,24
32 14M 170	3214M170FB	2F	Stål	32	142,60	139,88	154	100		187	202	32	403	19,92
34 14M 170	3414M170FB	2F	Stål	34	151,52	148,79	160	100		187	202	32	404	22,72
36 14M 170	3614M170FB	2F	Stål	36	160,43	157,68	168	120		187	202	32	405	26,07
38 14M 170	3814M170FB	2F	Stål	38	169,34	166,60	183	135		187	202	32	406	29,71
40 14M 170	4014M170FB	2F	Stål	40	178,25	175,49	188	140		187	202	32	407	33,00
44 14M 170	4414M170FB	2F	Stål	44	196,08	193,28	211	160		187	202	32	411	
48 14M 170	4814M170FB	2F	Stål	48	213,90	211,11	226	160		187	202	32	412	
56 14M 170	5614M170FB	2F	Stål	56	249,55	246,76	256	160		187	202	32	416	
64 14M 170	6414M170FB	2F	Stål	64	285,21	282,41	296	180		187	202	32	418	
72 14M 170	7214M170FB	7	Gjutjärn	72	320,86	318,06		180	278	187	187	32		
80 14M 170	8014M170FB	7	Gjutjärn	80	356,51	353,71		180	314	187	187	32		71,00
90 14M 170	9014M170FB	8	Gjutjärn	90	401,07	398,28		180	358	187	187	38		73,00
112 14M 170	11214M170FB	8	Gjutjärn	112	499,11	496,32		200	456	187	187	38		95,00
144 14M 170	14414M170FB	8	Gjutjärn	144	641,71	638,92		220	600	187	187	38		114,00
168 14M 170	16814M170FB	8	Gjutjärn	168	748,66	745,87		220	706	187	187	38		142,00
192 14M 170	19214M170FB	8	Gjutjärn	192	855,62	852,82		220	813	187	187	38		

* Tillverkas vid förfrågan / Manufactured on request




info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M


För 40mm kuggrem




18F



19



19



20

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
28 14M 40	2814M40F	18F	Stål	28	2012	50	124,78	122,12	127		94	54	32	11	400	2,10
30 14M 40	3014M40F	18F	Stål	30	2012	50	133,69	130,99	138		98	54	32	11	401	2,70
32 14M 40	3214M40F	18F	Stål	32	2012	50	142,60	139,88	154		108	54	32	11	403	3,40
34 14M 40	3414M40F	18F	Stål	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	54	45	4,5	404	3,90
36 14M 40	3614M40F	18F	Stål	36	2517	60	160,43	157,68	168		120	54	45	4,5	405	4,80
38 14M 40	3814M40F	18F	Stål	38	2517	60	169,34	166,60	183		130	54	45	4,5	406	5,40
40 14M 40	4014M40F	18F	Stål	40	2517	60	178,25	175,49	188		138	54	45	4,5	407	6,00
44 14M 40	4414M40F	18F	Stål	44	3020	75	196,08	193,28	211		155	54	51	1,5	411	7,70
48 14M 40	4814M40F	18F	Stål	48	3020	75	213,90	211,11	226		170	54	51	1,5	412	9,90
56 14M 40	5614M40F	18F	Gjutjärn	56	3020	75	249,55	246,76	256		208	54	51	1,5	416	10,70
64 14M 40	6414M40F	19F	Gjutjärn	64	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	54	51	1,5	418	13,30
72 14M 40	7214M40F	19	Gjutjärn	72	3020	75	320,86	318,06		170	280	54	51	1,5		15,00
80 14M 40	8014M40F	20	Gjutjärn	80	3020	75	356,51	353,71		170	315	54	51	1,5		16,00
90 14M 40	9014M40F	20	Gjutjärn	90	3020	75	401,07	398,28		170	360	54	51	1,5		18,00
112 14M 40	11214M40F	20	Gjutjärn	112	3020	75	499,11	496,32		170	457	54	51	1,5		25,50
144 14M 40	14414M40F	20	Gjutjärn	144	3020	75	641,71	638,92		170	600	54	51	1,5		32,00
168 14M 40	16814M40F	20	Gjutjärn	168	3020	75	748,66	745,87		170	706	54	51	1,5		43,50
192 14M 40	19214M40F	20	Gjutjärn	192	3020	75	855,62	852,82		170	813	54	51	1,5		49,50




info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M


För 55mm kuggrem




18F



19



19



20

Material: Stål
Material: Gjutjärn


Benämning	Artikelnummer	Type	Material	Antal tänder	För bussning	Max axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
28 14M 55	2814M55F	18F	Stål	28	2012	50	124,78	122,12	127		94	70	32	19	400	2,20
30 14M 55	3014M55F	18F	Stål	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	70	45	13	401	2,70
32 14M 55	3214M55F	18F	Stål	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	70	45	13	403	3,60
34 14M 55	3414M55F	18F	Stål	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	70	45	13	404	4,50
36 14M 55	3614M55F	18F	Stål	36	2517	60	160,43	157,68	168		120	70	45	13	405	5,20
38 14M 55	3814M55F	18F	Stål	38	2517	60	169,34	166,60	183		130	70	45	13	406	6,20
40 14M 55	4014M55F	18F	Stål	40	2517	60	178,25	175,49	188		138	70	45	13	407	6,90
44 14M 55	4414M55F	18F	Stål	44	3020	75	196,08	193,28	211		155	70	51	10	411	8,60
48 14M 55	4814M55F	18F	Stål	48	3020	75	213,90	211,11	226		170	70	51	10	412	10,50
56 14M 55	5614M55F	18F	Gjutjärn	56	3020	75	249,55	246,76	256		208	70	51	10	416	12,50
64 14M 55	6414M55F	19F	Gjutjärn	64	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	70	51	10	418	15,60
72 14M 55	7214M55F	19	Gjutjärn	72	3020	75	320,86	318,06		170	280	70	51	10		17,45
80 14M 55	8014M55F	20	Gjutjärn	80	3020	75	356,51	353,71		170	315	70	51	10		17,45
90 14M 55	9014M55F	20	Gjutjärn	90	3020	75	401,07	398,28		170	360	70	51	10		19,90
112 14M 55	11214M55F	20	Gjutjärn	112	3020	75	499,11	496,32	170		457	70	51	10	28	
144 14M 55	14414M55F	20	Gjutjärn	144	3020	75	641,71	638,92	170		600	70	51	10	37	
168 14M 55	16814M55F	20	Gjutjärn	168	3020	75	748,66	745,87	170		706	70	51	10	50	
192 14M 55	19214M55F	20	Gjutjärn	192	3020	75	855,62	852,82	170		813	70	51	10	62	



info@transflex.nu

KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M För 85mm kuggrem

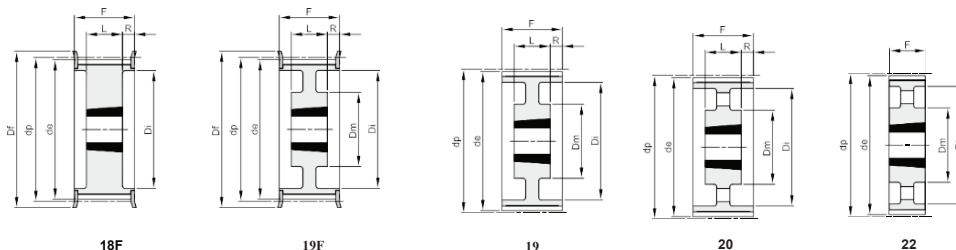

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
28 14M 85	2814M85F	18F	Stål	28	2517	60	124,78	122,12	127		98	102	45	29	400	2,70
30 14M 85	3014M85F	18F	Stål	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	102	45	29	401	3,80
32 14M 85	3214M85F	18F	Stål	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	102	45	29	403	4,70
34 14M 85	3414M85F	18F	Stål	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	102	45	29	404	6,00
36 14M 85	3614M85F	18F	Stål	36	3020	75	160,43	157,68	168		125	102	51	26	405	5,70
38 14M 85	3814M85F	18F	Stål	38	3020	75	169,34	166,60	183		130	102	51	26	406	6,80
40 14M 85	4014M85F	18F	Stål	40	3020	75	178,25	175,49	188		138	102	51	26	407	8,00
44 14M 85	4414M85F	18F	Stål	44	3030	75	196,08	193,28	211		155	102	76	13	411	11,70
48 14M 85	4814M85F	18F	Stål	48	3030	75	213,90	211,11	226		170	102	76	13	412	15,00
56 14M 85	5614M85F	18F	Gjutjärn	56	3525	90	249,55	246,76	256		210	102	65	19	416	19,00
64 14M 85	6414M85F	19F	Gjutjärn	64	3525	90	285,21	282,41	296	190	240	102	65	19	418	23,50
72 14M 85	7214M85F	19	Gjutjärn	72	3525	90	320,86	318,06		190	280	102	65	19		25,00
80 14M 85	8014M85F	20	Gjutjärn	80	3525	90	356,51	353,71		190	315	102	65	19		26,00
90 14M 85	9014M85F	20	Gjutjärn	90	3525	90	401,07	398,28		190	360	102	65	19		28,00
112 14M 85	11214M85F	20	Gjutjärn	112	3525	90	499,11	496,32	190		457	102	65	19	36	
144 14M 85	14414M85F	20	Gjutjärn	144	3525	90	641,71	638,92	190		600	102	65	19	48	
168 14M 85	16814M85F	20	Gjutjärn	168	3525	90	748,66	745,87	190		706	102	65	19	60	
192 14M 85	19214M85F	22	Gjutjärn	192	4040	100	855,62	852,82	230		813	102	102		85	




info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M


För 115mm kuggrem




18F



19F



19



20

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
28 14M 115	2814M115F	18F	Stål	28	2517	60	124,78	122,12	127		98	133	45	44	400	3,80
30 14M 115	3014M115F	18F	Stål	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	133	45	44	401	5,00
32 14M 115	3214M115F	18F	Stål	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	133	45	44	403	6,80
34 14M 115	3414M115F	18F	Stål	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	133	45	44	404	6,90
36 14M 115	3614M115F	18F	Stål	36	3020	75	160,43	157,68	168		125	133	51	41	405	7,00
38 14M 115	3814M115F	18F	Stål	38	3020	75	169,34	166,60	183		130	133	51	41	406	8,50
40 14M 115	4014M115F	18F	Stål	40	3020	75	178,25	175,49	188		138	133	51	41	407	9,10
44 14M 115	4414M115F	18F	Stål	44	3030	75	196,08	193,28	211		155	133	76	29	411	13,00
48 14M 115	4814M115F	18F	Stål	48	3030	75	213,90	211,11	226		170	133	76	29	412	16,00
56 14M 115	5614M115F	18F	Gjutjärn	56	3535	90	249,55	246,76	256		210	133	89	22	416	24,00
64 14M 115	6414M115F	19F	Gjutjärn	64	3535	90	285,21	282,41	296	190	240	133	89	22	418	32,00
72 14M 115	7214M115F	19	Gjutjärn	72	3535	90	320,86	318,06		190	280	133	89	22		31,00
80 14M 115	8014M115F	20	Gjutjärn	80	3535	90	356,51	353,71		190	315	133	89	22		32,00
90 14M 115	9014M115F	20	Gjutjärn	90	3535	90	401,07	398,28		190	360	133	89	22		37,00
112 14M 115	11214M115F	20	Gjutjärn	112	3535	90	499,11	496,32	190		457	133	89	22	45	
144 14M 115	14414M115F	20	Gjutjärn	144	4040	100	641,71	638,92	230		600	133	102	16	63	
168 14M 115	16814M115F	20	Gjutjärn	168	4040	100	748,66	745,87	230		706	133	102	16	78	
192 14M 115	19214M115F	20	Gjutjärn	192	4040	100	855,62	852,82	230		813	133	102	16	95	




info@transflex.nu


KUGGREMSHJUL HTD®, FÖR BUSSNING HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M


För 170mm kuggrem



18F



19



20

Material: Stål
Material: Gjutjärn

Benämning	Artikelnummer	Typ	Material	Antal tänder	För bussning	Max axelhål	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fläns nr.	Kg.
38 14M 170	3814M170F	18F	Stål	38	3030	75	169,34	166,60	183		130	187	76	55,5	406	11,70
40 14M 170	4014M170F	18F	Stål	40	3030	75	178,25	175,49	188		138	187	76	55,5	407	13,00
44 14M 170	3814M170F	18F	Stål	44	3535	90	196,08	193,28	211		155	187	89	49,0	411	15,00
48 14M 170	4014M170F	18F	Stål	48	3535	90	213,90	211,11	226		170	187	89	49,0	412	19,00
56 14M 170	3814M170F	18F	Stål	56	3535	90	249,55	246,76	256		210	187	89	49,0	416	28,50
64 14M 170	4014M170F	18F	Gjutjärn	64	4040	100	285,21	282,41	296		240	187	102	42,5	418	41,00
72 14M 170	3814M170F	19	Gjutjärn	72	4040	100	320,86	318,06		230	280	187	102	42,5		47,00
80 14M 170	4014M170F	19	Gjutjärn	80	4040	100	356,51	353,71		230	315	187	102	42,5		48,00
90 14M 170	3814M170F	20	Gjutjärn	90	4040	100	401,07	398,28		230	360	187	102	42,5		52,50
112 14M 170	4014M170F	20	Gjutjärn	112	5050	125	499,11	496,32		265	457	187	127	30,0		74,50
144 14M 170	3814M170F	20	Gjutjärn	144	5050	125	641,71	638,92		265	600	187	127	30,0		91,00
168 14M 170	4014M170F	20	Gjutjärn	168	5050	125	748,66	745,87		265	706	187	127	30,0		116,00
192 14M 170	3814M170F	20	Gjutjärn	192	5050	125	855,62	852,82		265	813	187	127	30,0		134,00



info@transflex.nu