

KILREMSSKIVOR TEKNISK DATA

V-BELTS PULLEYS


Kilremsskivor tillverkade efter ISO 4183 / DIN 2211

Material: Gjutjärn EN-GJL-200

Radialkast: DIN 2211 del 1

Axialkast: DIN 2211 del 1

Balansering ISO 1940

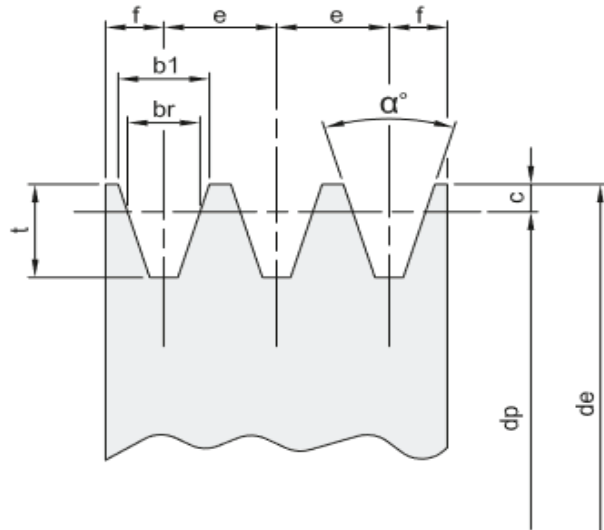

Ytan på alla våra kilremsskivor är skyddade med phosphating.

PROFIL	dp mm	α °	b1 mm	br mm	e mm	f mm	c mm	t mm
SPZ (mm)	< 80 > 80	34° 38°	9,7	8,5	12	8	2	11
SPA (mm)	< 118 > 118	34° 38°	12,7	11	15	10	2,8	13,8
SPB (mm)	< 190 > 190	34° 38°	16,3	14	19	12,5	3,5	17,5
SPC (mm)	< 315 > 315	34° 38°	22,0	19	25,5	17	4,8	23,8



info@transflex.nu